



AkzoNobel

Технический каталог АкзоНобель 2021



Содержание

- 04 Новый дизайн - улучшенное качество
- 06 Как читать этикетку
- 08 Что нового в ассортименте Dulux?
- 10 Цвет года 2021. Плодородная почва 10YY 30/106
- 12 Dulux Bindo 20
- 14 Академия Dulux
- 16 Полезные советы
- 18 Специальные символы
- 20 Совместимость красок и грунтовок AkzoNobel
- 22 Продукты под ваш проект

25 Dulux

25 Интерьерные продукты

- 26 Dulux Diamond Max Protect
- 27 Dulux Diamond
- 28 Dulux Diamond Extra Matt
- 29 Dulux Vinyl Extra Matt
- 30 Dulux Velvet Supermatt
- 31 Dulux Super Strong
- 32 Dulux Bindo 2
- 33 Dulux Bindo 3
- 34 Dulux Bindo Expert
- 35 Dulux Bindo 7
- 36 Dulux Bindo 20
- 37 Dulux Bindo 40
- 38 Dulux Bindo Нерогучая
- 39 Dulux Ultra Resist Гостиные и Офисы
- 40 Dulux Ultra Resist Для Детской
- 41 Dulux Ultra Resist Кухня и Ванная
- 42 Dulux Ultra Resist Защита от пятен
- 43 Dulux Ultra Resist Ванная
- 44 Dulux Краска для стен и потолков
- 46 Dulux Easy
- 47 Dulux Ослепительно белая
- 48 Dulux 3D White
- 49 Dulux Extra White
- 50 Dulux Classic Colour
- 51 Dulux Classic Colour для обоев
- 52 Dulux Family Zone
- 53 Dulux Acryl Matt
- 54 Dulux Тестер цвета

57 Эмали

- 58 Dulux Master Lux Aqua
- 59 Dulux Master
- 60 Dulux Мебель и Дерево
- 61 Dulux Полы и Лестницы
- 62 Dulux Окна и Двери

63 Лаки

- 64 Dulux Diamond Glaze

65 Фасадные продукты

- 66 Dulux Diamond Фасадная гладкая
- 67 Dulux Bindo Facade
- 68 Dulux Domus Aqua
- 69 Dulux Domus
- 70 Dulux Classic Colour фасадная

71 Подготовка поверхности

- 72 Dulux Domus Base
- 73 Dulux Bindo Base
- 74 Dulux Bindo Filler
- 75 Dulux Maxi
- 76 Dulux Super Grip Primer
- 77 Dulux Stain Block Plus
- 78 Dulux Weathershield Multi-Surface Fungicidal Wash
- 79 Dulux Solve W

- 80 Карта применения продуктов Dulux

82 Polyfilla

- 82 История бренда Polyfilla
- 84 Polyfilla Шпатлевка сверхлегкая для внутренних и наружных работ
- 85 Polyfilla Шпатлевка для внутренних и наружных работ
- 86 Polyfilla Шпатлевка быстросохнущая
- 87 Polyfilla Шпатлевка эластичная влагостойкая

89 Marshall

- 90 История бренда Marshall
- 92 Ключевые преимущества бренда
- 94 Marshall Export-2
- 95 Marshall Export-7
- 96 Marshall Export Кухни и Ванные
- 97 Marshall Maestro Интерьерная фантазия
- 98 Marshall Maestro Интерьерная классика
- 99 Marshall Maestro Белый потолок люкс
- 100 Marshall Потолок
- 101 Marshall Akrikor Структурная
- 102 Marshall Akrikor Фасадная силикон-акриловая
- 103 Marshall Maestro Фасадная акриловая
- 104 Marshall Фасад+
- 105 Marshall Export Aqua Enamel
- 106 Marshall Anticorr Aqua
- 107 Marshall Protex Паркетный
- 108 Marshall Protex Яхтный
- 109 Marshall Export Base
- 110 Marshall Maestro Фасадная грунтовка
- 111 Сервисы для успешных продаж Marshall
- 112 Карта применения продуктов Marshall

113 Hammerite

- 114 Тотальная защита для всех металлов
- 116 Hammerite Total
- 117 Hammerite Краска для металла интерьерная
- 118 Hammerite База под колеровку
- 120 Hammerite Краска для металла
- 122 Hammerite Антикоррозионный грунт для черных металлов
- 123 Hammerite Грунт для цветных металлов и сплавов
- 124 Hammerite Растворитель и Очиститель
- 125 Карта применения продуктов Hammerite

128 Pinotex

- 128 Почему выбирают Pinotex?
- 130 Инновации в деревозащите
- 132 Pinotex Extreme One
- 133 Pinotex Original
- 134 Pinotex Extreme
- 135 Pinotex Ultra
- 136 Pinotex Classic
- 137 Pinotex Classic Plus
- 138 Pinotex Natural
- 139 Pinotex Standard
- 140 Pinotex Focus Aqua
- 141 Pinotex Aqua Protect
- 142 Pinotex Lacker Yacht
- 143 Pinotex Wood&Terrace Oil
- 144 Pinotex Interior
- 145 Pinotex Lacker Aqua
- 146 Pinotex Lacker Sauna
- 147 Pinotex Base
- 148 Древесная гармония
- 150 Правила эффективной деревозащиты

Новый дизайн — улучшенное качество

Мы отслеживаем отзывы покупателей и непрерывно улучшаем наши продукты. Обновленный дизайн упаковки Dulux сделал эти изменения более наглядными:

- улучшены и подтверждены тестированием в независимых лабораториях характеристики продуктов
- расширился и упростился выбор оттенков
- упаковка стала прочнее, герметичнее и удобнее для транспортировки

Мы сделали информацию на этикетке более удобной для покупателей. Линейки Dulux Trade и Dulux Professional имеют теперь единый дизайн. Все информационные блоки на упаковках получили постоянное место, независимо от продукта и линейки. Теперь выбирать продукт по свойствам стало еще проще.

Продукция для профессионалов



Было

Название линейки

Поясняющая надпись стала максимально понятной покупателю: PROFESSIONAL — это высокое качество и долговечность покрытия

Ключевое преимущество

стало более заметным

Группировка информации

Информация о выгодах, характеристики продукта, объем и расход собраны в удобный блок в нижней части упаковки



Стало

Строгий лаконичный дизайн рассчитан на профессиональных потребителей. Сохранился узнаваемый силуэт брендированной волны наверху и общая цветовая гамма.

Продукция для конечного потребителя



Было

Ключевое преимущество

Основные выгоды для потребителя

Литраж и расход с банки



Стало

Упаковка продуктов для покупателей, делающих ремонт самостоятельно, также сохранила узнаваемость, но стала унифицированной и более понятной.

Фирменный образ симпатичного пса породы бобтейл (английская пастушья собака) делает бренд Dulux узнаваемым и эмоционально близким, ведь значительная часть покупателей — женщины. Этикетка содержит основные выгоды (например, понятные рекомен-

дации по уходу за поверхностью) на лицевой части, однако и здесь ключевое преимущество выделено, а литраж и расход указаны там же, где и в профессиональной линейке.

Итак, новая упаковка стала нагляднее для покупателя и удобнее для консультанта. А высокое качество продукции AkzoNobel осталось неизменным!

Что нового в ассортименте Dulux?

Бренд Dulux, флагман декоративных покрытий AkzoNobel в России, постоянно развивается. Чтобы лучше соответствовать запросам покупателей и профессионалов, мы совершенствуем формулы продуктов и вводим новые линейки. Представляем три важных обновления Dulux этого года.

Dulux Professional Diamond Max Protect

Все знают, что при интенсивной эксплуатации помещения краска на стенах быстро изнашивается. Полимерные материалы в составе обуви, сумок, мебели, ручек велосипедов и тд, соприкасаясь со стеной, оставляют на ней черные следы и потертости. В людных помещениях за считанные дни стена может потерять свежий вид: это прихожие, примерочные, спортзалы, аэропорты и тд.



Компания Akzo Nobel нашла уникальное техническое решение, разработав уникальную краску для стен с технологией **Anti mark - Dulux Professional Diamond Max protect**. Она создает невидимый барьер на поверхности, уменьшая коэффициент трения окрашенной стены при контакте с пластиком или резиной. Поверхность при этом дольше остается свежей и не требует ежегодной перекраски.

- Надолго сохраняет стены без черных следов и потертостей
- Обладает максимальной укрывистостью
- С нейтральным запахом



Краска для стен и потолков



Компания Акзо Нобель Декор понимает, как хочется иногда перемен! Желательно прямо сейчас, прямо здесь. Без дополнительных расходов, без траты времени на колеровку и долгий подбор оттенков. Мы создали коллекцию 15 готовых цветов – идеальных сбалансированных оттенков, среди которых вы найдете тот самый. Краску не нужно колеровать, она сразу готова к применению. Если необходимо будет докупить банку – попадание в цвет будет идеальным. Обновите стены или потолок легко!

- Матовая
- 2 класс износостойкости
- Устойчива к частому мытью (мыло, гель, шампуни)

Тестеры колеровки



Бренд Dulux запускает уникальный продукт – тестер колеровки! Так много оттенков и так сложно выбрать – мы вас понимаем и предлагаем попробовать нашу новинку – тестер 80ти уникальных оттенков колеровки Dulux. Примерьте цвет к своим стенам – оцените его дома при разном освещении на поверхностях, которые потом будете окрашивать. Понравившийся оттенок потом заколеруйте – вы можете быть уверены в том, как он будет выглядеть в вашем доме!

- 80 уникальных оттенков
- Не нужно докупать валик – он уже встроен в тестер

Ключевой цвет Dulux 2021

Цвета, которые будут актуальны в будущем

Каждый год Dulux проводит полномасштабное исследование текущих и будущих трендов, к участию в котором привлекает лучших мировых специалистов в сфере архитектуры, дизайна и масс-медиа. На основе этой уникальной информации создаются Ключевой цвет года и четыре палитры дополняющих оттенков — разнообразные и легкие в использовании.

Прошлый год принес с собой огромные проблемы, ставшие причиной глобальных перемен в нашей жизни и сблизившие нас всех.

Мы осознали, насколько важны и ценны: верность своим принципам; умение общаться с другими; обладание нужными знаниями; способность находить рациональные и точные решения.

Самым трудным и единственно верным решением для всех нас стало — принять новую реальность и смело заглянуть в будущее. От умения быть сильными зависит сегодня наша жизнь.

Именно поэтому был выбран...

КЛЮЧЕВОЙ ЦВЕТ DULUX — 2021 ПЛОДОРОДНАЯ ПОЧВА

Это натуральный и теплый цвет, соединивший в себе все цвета земли, способный в любом пространстве создать ощущение защищенности и надежды, столь важных в нашей сегодняшней жизни. Это универсальный цвет, заставляющий другие оттенки светиться и сиять.




Альбом цветовых трендов Dulux 2021 доступен на сайте duluxexpert.ru





ЭКСПРЕССИВНЫЕ

Необычные оттенки красного и розового, уравновешенные мягкими нейтральными тонами, — для запоминающегося и яркого интерьерного решения

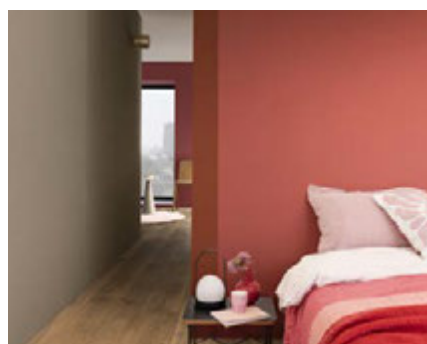

НАДЕЖНЫЕ

Оттенки земли из самых разных уголков мира помогут создать уютные пространства для отдыха и общения

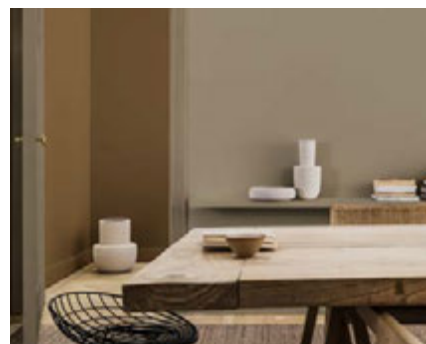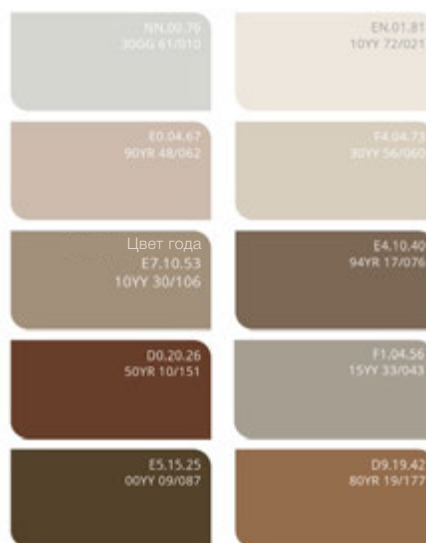


НЕПОДВЛАСТНЫЕ ВРЕМЕНИ

Желтые и нейтральные оттенки в современных и классических вариантах — для энергетически заряженных и гармоничных интерьеров



ПРИРОДНЫЕ

Позаимствованные у природы естественные оттенки — для оформления пространств, предназначенных для отдыха и восстановления сил

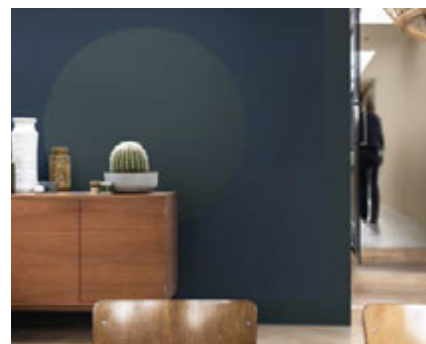

Dulux BINDO 20

Антибактериальная краска для здоровой среды



BINDO 20

Полуматовая краска для стен и потолков в помещениях с повышенными требованиями к чистоте и гигиене



Антибактериальная, защищает от плесени




Препятствует появлению микроорганизмов (бактерий, микроскопических водорослей и грибов), уничтожает микробы на протяжении всего срока службы покрытия. По результатам тестов от 94,6 до 99,99 % бактерий и плесневых грибов погибают на покрытии BINDO 20 за 24 часа (по нормативу достаточно 90 %).

Подтверждено ФБУН ГНЦ ПМБ, протокол испытаний №197 от 11.12.2018


Антимикробная активность

Бактерии: *Escherichia coli* ATCC 25922, *Staphylococcus aureus* ATCC 6538 P, *B. subtilis* ATCC 6633. **Плесневые грибы:** *Alternaria alternata*, *Aspergillus niger*, *Aspergillus versicolor*, *Aureobasidium pullulans*, *Cladosporium cladosporioides*, *Penicillium funiculosum*, *Penicillium purpurogenum*, *Phoma violacea*, *Ulocladium atrum*. **Дрожжевые грибы:** *Candida albicans*, *Rhodotorula rubra*, *Saccharomyces cerevisiae*. **Водоросли:** *Chlorella emersonii*, *Gloeocapsa sp.*, *Nostoc commune*, *Pleurococcus sp.*, *Scenedesmus vacuolatus*, *Stichococcus bacillaris*, *Stigeoclonium tenue*, *Trentepohlia aurea*, *Trentepohlia odora*.

Экспертное заключение №001899 от 23.06.2020



обычная краска



краска BINDO 20

Тестовое покрытие через 24 часа после заражения

Стойкая к дезинфицирующим растворам

По результатам тестов устойчива к профессиональным дезинфицирующим средствам, содержащим пероксиды, активный хлор и соли аммония.

Подтверждено ИЛ Тест-Эксперт, протокол испытаний №003 /М-24/10/18 от 24.10.2018

- Идеальна для помещений с большой проходимостью, таких как больницы, аэропорты, отели, торговые центры или школы
- Сертифицирована для применения в детских, медицинских учреждениях (в т.ч. лечебно-профилактических и санаторно-курортных), а также на объектах пищевой промышленности
- Имеет сертификат, подтверждающий класс пожарной опасности КМ1
- Готова к безвоздушному распылению, разбавление не требуется
- Тиксотропная, с нейтральным запахом



Узнать больше

- Противомикробная
- Стойкая к дезинфицирующим растворам
- Идеальна для помещений с высокими требованиями к гигиене
- Износостойкая: 1 класс устойчивости к мокрому трению
- Влагостойкая, защищает от плесени и грибка



O_2^- ClO^-
 NH_4^+



УПРОЩЕННАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ: ВЫБИРАЙТЕ МОДУЛИ САМИ !



Академия Dulux: новые возможности бесплатного профессионального обучения маляров

В июле 2020 года открыто бесплатное онлайн-обучение маляров в Академии Dulux. Сертификат Академии Dulux повышает авторитет мастера в глазах клиента, а сам мастер получает уверенность в результате работ. Сертификация помогает освежить базовые знания, лучше ориентироваться в ассортименте AkzoNobel, узнавать о новых продуктах, о приемах работы с ними, о возможностях и особенностях применения той или иной краски. Программа включает обучение по продукции мировых брендов Dulux, Polyfilla, Pinotex, Hammerite, Marshall и Sikkens. Курс состоит из семи независимых модулей:

1. Подготовка поверхности
2. Окраска интерьеров
3. Окраска минеральных фасадов
4. Деревозащита
5. Металлозащита
6. Окраска продуктами Sikkens
7. Разбор сложных примеров

Мастер может выбрать любые модули, проходить их в произвольном порядке в удобное время и делать паузы на любой срок. За успешную сдачу полного курса мастер, помимо сертификата, получает фирменный подарок на выбор: сканер цвета Dulux, колеровочный веер Dulux, термокружку, универсальный малярный ключ или фирменную рубашку поло.

Имя мастера появится в списке сертифицированных специалистов на нашем сайте. Его визитка будет на стойке информации в фирменных магазинах «Мастерская цвета Dulux» города.

Доносите информацию об Академии и сопутствующих бонусах до мастеров, это позволит еще сильнее укрепить отношения с профессиональной аудиторией и развивать ваш и наш бизнес.

ПОДАРОК КАЖДОМУ,
КТО ПРОШЕЛ ВСЕ СЕМЬ
МОДУЛЕЙ



duluxexpert.ru

Полезные советы

Обратите внимание покупателя на правила покраски



Подготовка поверхности

Поверхность должна быть очищена от пыли и загрязнений, а также полностью просушена. В зависимости от материала поверхности время до нанесения ЛКМ может быть различным. Например, бетон должен высохнуть не менее 28 суток, цементные штукатурки — 14, минеральные тонкослойные декоративные штукатурки — 7, полимерные шпатлевки — 3. Помните, что гипсовые шпатлевки и штукатурки могут дать усадку, в результате чего покрытие ЛКМ растрескается после высыхания.

Наносить краску на обои нужно после полного высыхания клея, не ранее, чем через 2 дня. Обои и клей для них имеют разные составы, поэтому свойства краски также могут измениться. Например, обои с высокой впитываемостью увеличат расход краски и, соответственно, время формирования финишного покрытия.

Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски используйте грунт, рекомендованный производителем. При нанесении ЛКМ на сложные композитные или на ранее окрашенные поверхности рекомендуем сделать пробный выкрас.

Выбор цвета и особенности нанесения

Выбирайте цвет по вееру производителя краски. Для колеровки продуктов AkzoNobel (Dulux, Marshall, Pinotex, Hammerite) используйте колоранты Acomix. Колоранты других производителей могут не дать желаемого результата.

На восприятие цвета особенно сильно влияют:

- Тип лакокрасочного материала. Например, один и тот же черный цвет выглядит по-разному для краски, пропитки и лака.
- Степень блеска. Цвет глянцевой поверхности выглядит более насыщенным в сравнении с матовой при выборе одного и того же оттенка.
- Особенности и рельеф поверхности.
- Спектр источника освещения в помещении. Теплый свет (как в лампах накаливания) добавит в выбранный оттенок желтизны, холодный (как в люминесцентных лампах) добавляет синего.
- Размеры помещения: чем оно больше, тем интенсивнее кажется цвет.

Маленький образец цвета в веере/каталоге может смотреться по-другому в большом объеме. Для уверенности в выбранном цвете рекомендуем сделать пробную окраску небольшого участка поверхности. Цвет краски в банке может отличаться от финишного выкраса на поверхности.

При покраске больших площадей смешайте несколько банок в одной емкости. Красить необходимо целыми элементами по технологии «от угла до угла». Это позволит получить равномерно окрашенную поверхность.



Обязательно тщательно перемешайте ЛКМ перед нанесением для оптимальной вязкости и однородности цвета.

Различные типы ЛКМ наносятся по-разному, потому что отличаются по составу. Толщина и количество слоёв не должны превышать рекомендации для конкретного продукта.

Обязательно соблюдайте правило «мокрого края»: каждая последующая полоса должна перекрывать предыдущую по мокрому краю краски. Следующий слой ЛКМ наносится только после полного высыхания предыдущего. Это позволит избежать неравномерности покрытия на поверхности.

Оптимальные условия для покраски: температура воздуха +18...+22 °С, относительная влажность 50-60%. При пониженных температурах время высыхания увеличивается, а сухой воздух, наоборот, ускоряет высыхание ЛКМ.

Выбирайте только качественный инструмент: обращайте внимание на качество ворса кисти и шубки валика. Тщательно очищайте и просушивайте инструмент после использования.


При покраске больших помещений с большим количеством света лучше использовать краскопульт.

Краскам интенсивных и ярких оттенков из красной, желтой и оранжевой гаммы присуща ограниченная укрывистость. Это связано с тем, что в ярких цветах применяются органические пигменты. Для первого слоя смешайте бесцветную базу, заколерованную в один из таких цветов, с белой базой этой же краски в соотношении 1:1. Для следующего слоя добавлять белую базу не нужно. Для красок ярких оттенков (базы ВС) рекомендуем использовать валик с низким ворсом до 10 мм.

Формирование покрытия

Помещение должно хорошо проветриваться. Поверхностный слой ЛКМ достаточно быстро высыхает, но это еще не окончательно сформированное покрытие. Для полного формирования пленки на поверхности обычно требуется от нескольких дней до нескольких недель. Необходимые условия формирования пленки: температура от +5 °С, которая должна быть соблюдена в течение всего времени формирования покрытия. Это зависит от типа ЛКМ, толщины слоя, температуры и влажности.

Качество нашей продукции обеспечивается системой качества компании согласно международному стандарту ISO 9001:2015. Мы производим ЛКМ и не можем контролировать условия применения нашей продукции, соблюдение технологии нанесения и другие факторы, которые влияют на формирование финишного покрытия.

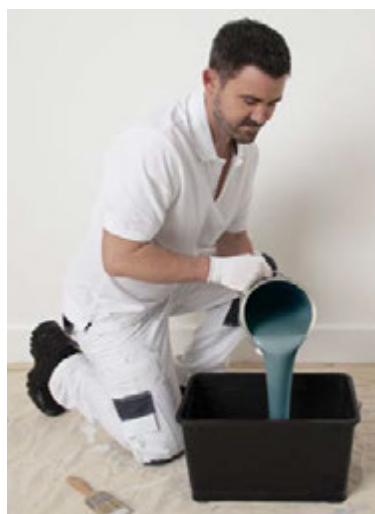

Специальные символы на упаковке



Пиктограмма KM1

Продукты, отмеченные этим знаком, имеют сертификат, подтверждающий класс пожарной опасности КМ 1.

Свойства пожарной опасности строительных материалов	Классы пожарной опасности строительных материалов в зависимости от групп					
	КМ0	КМ1	КМ2	КМ3	КМ4	КМ5
Горючесть	НГ (негорючий)	Г1	Г1	Г2	Г3	Г4 (полностью сгорает)
Воспламеняемость	–	В1	В2	В2	В2	В3
Дымообразующая способность	–	Д2	Д2	Д3	Д3	Д3
Токсичность	–	Т2	Т2	Т2	Т3	Т4
Распространение пламени	–	РП1	РП1	РП2	РП2	РП4



Пиктограмма Fresh Air

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих органических соединений (ЛОС=VOC) в 3 и более раз ниже, чем европейские нормы (Евродиректива 2004/42/ЕС). Разрешенное содержание ЛОС в глубокоматовых и матовых интерьерных красках составляет 30 г/л, полуглянцевых и глянцевых красках — 100 г/л.



Пиктограмма АКК

Продукция, маркированная логотипом «Одобрено Ассоциацией качества краски», соответствует Стандартам безопасности и качества. Они основаны на современных требованиях к безопасности и методах контроля и измерения важнейших потребительских характеристик лакокрасочной продукции. Мы подтверждаем, что наша продукция соответствует этим стандартам, а именно:

- не содержит метанола, тяжелых металлов (ртуть, кадмий, мышьяк), пигментного хромата свинца
- соответствует ограничениям по содержанию летучих соединений и других вредных и опасных компонентов
- уровень качества по совокупности показателей соответствует или превышает установленный Ассоциацией для данной категории продукта

Покупая краску с логотипом «Одобрено АКК», вы приобретаете уверенность в качестве и отсутствии вреда для здоровья при работе с ней!



Пиктограмма Листок Жизни

Символ добровольной сертификации «Листок жизни» подтверждает экологичность продукта и экологическую безопасность всех этапов его производства (от добычи сырья до утилизации). Миссия экомаркировки «Листок жизни» — содействовать развитию зеленой экономики, чтобы обеспечить высокое качество жизни людей и сохранить для будущих поколений здоровую окружающую среду. Экомаркировка признана международным экспертным сообществом.



Пиктограмма Ready to Spray

Продукты, отмеченные данным знаком, готовы к нанесению методом безвоздушного распыления без предварительного разбавления водой. Тестирования были проведены в стандартных условиях (температура в помещении 20°C, влажность 60%, давление 760 мм рт.ст), температура распыляемого материала 20-22°C.

Совместимость красок и грунтовок AkzoNobel

	Грунтовки Dulux				Грунтовки Marshall		Грунтовки Hammerite		Грунтовки Pinotex
Финишное покрытие	DOMUS BASE	SUPER GRIP PRIMER	STAIN BLOCK PLUS	BINDO BASE	Export Base	Maestro Фасадная	SPECIAL METALS PRIMER	№1 RUST BEATER	BASE
Dulux									
Dulux для стен и потолков		•	•	•	•		•		
3D WHITE		•	•	•	•		•		
Velvet Supermatt		•	•	•	•		•		
Acryl Matt		•	•	•	•		•		
Classic Colour		•	•	•	•		•		
Ослепительно Белая		•	•	•	•		•		
ULTRA RESIST Для Детской		•	•	•	•		•		
ULTRA RESIST Гостиные и офисы		•	•	•	•		•		
ULTRA RESIST Кухня и ванная		•	•	•	•		•		
Diamond Max protect		•	•	•	•		•		
Diamond Extra Matt		•	•	•	•		•		
Super Strong		•	•	•	•		•		
Family Zone		•	•	•	•		•		
Classic Colour для обоев		•	•	•	•		•		
ULTRA RESIST Защита от пятен		•	•	•	•		•		
ULTRA RESIST Кухня		•	•	•	•		•		
ULTRA RESIST Ванная		•	•	•	•		•		
BINDO 2		•	•	•	•		•		
BINDO 3		•	•	•	•		•		
BINDO Expert		•	•	•	•		•		
BINDO 7		•	•	•	•		•		
BINDO 20		•	•	•	•		•		
BINDO 40		•	•	•	•		•		
Vinyl Extra Matt		•	•	•	•		•		
Diamond		•	•	•	•		•		
Diamond Фасадная Гладкая		•		•	•	•	•		
BINDO FACADE		•		•	•	•	•		
DOMUS AQUA	•	•					•	•	
DOMUS	•	•					•	•	•
MASTER LUX AQUA		•					•	•	
MASTER		•					•	•	•
DIAMOND GLAZE									
МЕБЕЛЬ И ДЕРЕВО									
ОКНА И ДВЕРИ									
ПОЛЫ И ЛЕСТНИЦЫ									

	Грунтовки Dulux				Грунтовки Marshall		Грунтовки Hammerite		Грунтовки Pinotex
Финишное покрытие	DOMUS BASE	SUPER GRIP PRIMER	STAIN BLOCK PLUS	BINDO BASE	Export Base	Maestro Фасадная	SPECIAL METALS PRIMER	№1 RUST BEATER	BASE
Marshall									
Maestro Белый потолок люкс		•	•	•	•		•		
Maestro Интерьерная фантазия		•	•	•	•		•		
Maestro Интерьерная классика		•	•	•	•		•		
Export-2		•	•	•	•		•		
Export-7		•	•	•	•		•		
Export Кухни и Ванные		•	•	•	•		•		
Maestro Фасадная акриловая		•		•	•	•	•		
Akrikor Фасадная силикон-акриловая		•		•	•	•	•		
Akrikor Структурная		•		•	•	•	•		
Export Aqua Enamel	•						•	•	
Protex Яхтный лак									•
Protex Паркетный лак									
ПОТОЛОК		•	•	•	•		•		
ФАСАД+		•		•	•	•	•		
Anticorr Aqua		•		•	•	•	•		
Hammerite									
Краска для металла		•					•	•	
Pinotex									
ORIGINAL									•
CLASSIC									•
ULTRA									•
STANDARD									•
EXTREME									•
EXTREME ONE									•
AQUA PROTECT									•
INTERIOR									
NATURAL									•
WOOD & TERRACE OIL									•
FOCUS AQUA									•
LACKER AQUA									
LACKER SAUNA									
LACKER YACHT									•

Продукты под ваш проект

Интерьерные краски

Непревзойденная красота и прочность



Для стен и потолков

Отличная укрывистость и скорость работ



Глубокоматовая

Матовая

Полуматовая

Полуглянцевая

Для потолков

Для стен и потолков

Идеальная белизна



Для потолков и стен

Ультростойкое покрытие



Гостиные
и офисы

Для детской

Кухня
и ванная

Готовые цвета



Для стен и потолков

Решение для обоев



На любые обои

Решение под
стандартные задачи



Фасадные краски

Стойкий цвет и защита от непогоды



Минеральный и
деревянный фасад

Минеральный
фасад и цоколь

Деревянный фасад

Грунтовка
для деревянных
поверхностей

Эмали

Совершенство в деталях



Мебель и
Дерево

Окна и Двери

Полы и
лестницы

Мебель
и радиаторы

Дерево и металл

Лаки по дереву

Дерево служит дольше, радуя естественной красотой



Паркетный
особо прочный

Подготовка поверхности

Экономит расход краски, продлевает срок службы покрытия



Финишная
шпатлевка

Универсальная
грунтовка

Грунты для сложных
случаев

Биозащита

Растворитель

Для заметок



Dulux

Интерьерные
продукты



Diamond Max Protect

НОВИНКА



Матовая краска для стен и потолков

Экологичность водной краски и прочность алкидного покрытия. Технология Diamond многократно увеличивает износостойкость окрашенной поверхности

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих органических соединений в 3 и более раз ниже, чем европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/ЕС).

- Защищает от черных следов резины и пластика
- Для помещений с максимальной нагрузкой
- В 10 раз прочнее, чем обычные интерьерные краски*
- Стойкая к дезинфицирующим растворам и уайт-спириту**

Описание

Особо прочная матовая водно-дисперсионная краска повышенной износостойкости для стен в общественных и жилых помещениях с интенсивной эксплуатацией и активным людским потоком. Обладает превосходными рабочими характеристиками, максимально укрывистой, с нейтральным запахом. Визуально скрывает небольшие дефекты поверхности. Технология ANTI MARK TECHNOLOGY создает невидимый барьер на поверхности, уменьшая контакт окрашенной стены с мягким пластиком или резиной (обувь, чемодан, велосипед, пылесос и т.д.). Минимизирует черные следы и защищает от потертостей. Поверхность дольше остается свежей и не требует ежегодной перекраски.

Область применения

Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью и максимальной эксплуатационной нагрузкой. Рекомендована для жилых помещений, общественных мест (коридоры в школах, комнаты ожидания в больницах, лобби в отелях, раздевалки в спортивных залах, примерочные в магазинах, рестораны, лестничные пролеты и т.д.), а также для коммерческих помещений (магазины и торговые комплексы, офисы, отели, аэропорты, склады). Наносите на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич), гипсокартон, обои под покраску, стеклообои, деревянные поверхности, ДВП. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux. Краску рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °C и влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление

При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.


Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.


Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 63 %
Плотность	≈ 1,36 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания покрытия	4-6 часов
Расход	До 16 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °C до +30 °C в не вскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью с использованием бытовых абразивных моющих средств (порошкообразные вещества). Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



Diamond



Матовая краска для стен и потолков

Экологичность водной краски и прочность алкидного покрытия. Технология Diamond многократно увеличивает износостойкость окрашенной поверхности

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих органических соединений в 3 и более раз ниже, чем европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/ЕС).

- В 10 раз прочнее, чем обычные интерьерные краски*
- Гарантия срока службы до 25 лет**
- Выдерживает многократное мытье с абразивными моющими средствами
- Экологичная и безопасная

Описание

Матовая водно-дисперсионная краска повышенной износостойкости для высококачественной отделки стен и потолков, максимально укрывистая, с нейтральным запахом. Скрывает небольшие дефекты поверхности.

В основе «Алмазной прочности» — точно подобранный баланс минеральных наполнителей и эластичного связующего, который формирует долговечное и суперстойкое покрытие. Краска легко наносится, не образует потеков.

Область применения

Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью и повышенной эксплуатационной нагрузкой. Наносите на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич), гипсокартон, обои под покраску, деревянные поверхности, ДВП. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux. Краску рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °C и влажности воздуха от 40 до 80%.


Разбавление

При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.


Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



* По сравнению с обычными водно-дисперсионными интерьерными красками Dulux.
** Подтверждено ООО НПО «Лакокраскопркрытие».



Diamond Extra Matt



Глубокоматовая краска для стен и потолков

Экологичность водной краски и прочность алкидного покрытия. Технология Diamond многократно увеличивает износостойкость окрашенной поверхности

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих органических соединений в 3 и более раз ниже, чем европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/ЕС).

Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 61 %
Плотность	≈ 1,41 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания покрытия	4-6 часов
Расход	До 16 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Аcomix
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью с использованием бытовых абразивных моющих средств (порошкообразные вещества). Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

- В 10 раз прочнее, чем обычные интерьерные краски*
- Гарантия срока службы до 25 лет**
- Выдерживает многократное мытье с абразивными моющими средствами
- Экологичная и безопасная

Описание

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска повышенной износостойкости для высококачественной отделки стен и потолков, максимально укрывистая, с нейтральным запахом. Создает безупречное покрытие без бликов, визуально маскирует несовершенства поверхности.

В основе «Алмазной прочности» — точно подобранный баланс минеральных наполнителей и эластичного связующего, который формирует долговечное и суперстойкое покрытие. Краска легко наносится, не образует потеков.

Область применения

Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью и повышенной эксплуатационной нагрузкой. Наносите на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич), гипсокартон, обои под покраску, деревянные поверхности, ДВП. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux. Краску рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °С и влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление


При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.

Распыление


Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

* По сравнению с обычными водно-дисперсионными интерьерными красками Dulux.
** Подтверждено ООО НПО «Лакокраскопркрытие».

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Vinyl Extra Matt



Глубокоматовая краска для стен и потолков

Совершенство глубокоматового покрытия подарит вашему дому уютную роскошь английского стиля и непревзойденную красоту.

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих органических соединений в 3 и более раз ниже, чем европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/ЕС).

Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 58 %
Плотность	≈ 1,51 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход	До 17 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Аcomix
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Избегайте мытья и интенсивной очистки свежеекрасочной поверхности. Через месяц после покраски можно протирать с помощью сухой мягкой щетки или тряпки для удаления пыли. Сильные загрязнения можно удалять влажной, смоченной в растворе мыла или шампуня, мягкой неворсистой тканью. Возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой.

- Особо гладкое покрытие
- Укрывистая и экологичная
- Гипоаллергенная*
- Маскирует небольшие дефекты поверхности

Описание

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки стен и потолков, максимально укрывистая, с нейтральным запахом. Создает идеально гладкое покрытие.

В основе гладкости покрытия лежит мрамор тонкого помола, который выравнивает поверхность и придает великолепные декоративные свойства. Абсолютно матовое покрытие без бликов визуально скрывает небольшие дефекты поверхности.

Область применения

Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью и умеренной эксплуатационной нагрузкой, таких как спальни и гостиные. Наносите на полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич), гипсокартон, обои под покраску. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux. Краску рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °С и влажности воздуха от 40 до 80%.


Разбавление

При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.


Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



*Сертификат соответствия "Сертипромэксперт"



Velvet Supermatt



Глубокоматовая краска для стен и потолков


Краска, произведенная по технологии Silver Ion Technology с добавлением ионов серебра, препятствует размножению бактерий на окрашенной поверхности, а благородный матовый блеск скрывает мелкие несовершенства поверхности.

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих органических соединений в 3 и более раз ниже, чем европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/EC).


Технические данные

Уникальные компоненты	Добавка с ионами серебра
Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 55 %
Плотность	≈ 1,52 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход на один слой	До 17 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acotmix
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Избегайте мытья и интенсивной очистки окрашенной поверхности. Покрытие достигает окончательной твердости в течение 30 дней. При необходимости очистки используйте мягкую сухую ткань. Через 30 дней поверхность можно протирать с помощью сухой мягкой щетки или тряпки для удаления пыли. Сильные загрязнения можно удалять влажной, смоченной в растворе мыла или шампуня, мягкой неворсистой тканью. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



- **Выгодный расход**
- **Argentum+** препятствует развитию бактерий
- Антибликовая
- Экологичная и безопасная

Описание

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки стен и потолков, максимально укрывистая, с нейтральным запахом. Краска содержит мрамор тонкого помола в составе, который выравнивает поверхность, образуя идеально гладкое покрытие. Создает совершенно матовое покрытие без бликов, маскируя небольшие дефекты поверхности. Покрытие устойчиво к деликатному мытью с мягкими моющими средствами.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич и т. д.), гипсокартон, обои под покраску. Предназначена для окрашивания помещений с умеренной влажностью и умеренной эксплуатационной нагрузкой, таких как спальни и гостиные. Не рекомендуется для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой, таких как холлы, офисы и т.д.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой **Dulux Bindo Base**. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха от 40 до 80 %.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.



Super Strong



Матовая краска для стен и потолков

- **Идеальна для гостиных и коридоров**
- Гарантия срока службы до 15 лет*
- Выдерживает многократное мытье с мылом и гелем
- Межслойная сушка-1 час

Описание

Матовая водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки стен и потолков. Образует сверхпрочное покрытие с высокими декоративными свойствами. Обладает хорошей укрывистостью; с нейтральным запахом. Краска легко наносится без разбрызгивания и потеков, быстро высыхает.

Область применения

Для стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью и повышенной эксплуатационной нагрузкой, таких как гостиные, коридоры, офисы, детские сады, школы, медицинские учреждения и др. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску, деревянные поверхности, ДВП. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой **Dulux Bindo Base**. Краску рекомендуется нанести в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.


Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.


Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 49 %
Плотность	≈ 1,3 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход на один слой	До 14 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acotmix
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к многократному интенсивному мытью с использованием мягких моющих средств (раствор мыла, геля для душа или мытья посуды, шампуня), возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка





Bindo 2



Глубокоматовая краска для потолков и стен

Краски BINDO – это высокий профессиональный уровень отделки: качество, удобство и скорость. Увеличенное содержание белого пигмента повышает укрывистость и сокращает расход.

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих органических соединений в 3 и более раз ниже, чем европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/ЕС).

- Белоснежная
- Идеально ровная поверхность
- Тиксотропная, не разбрызгивается
- Скрывает мелкие дефекты поверхности
- Минимальное время сушки между слоями – 1 час

Описание

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска повышенной белизны для высококачественной отделки потолков и стен. Оптимальное открытое время помогает создать идеально ровную поверхность. Тиксотропная - наносится без брызг и потеков, легко разравнивается; с нейтральным запахом.

Область применения

Для окраски потолков и стен в помещениях с умеренной влажностью и умеренной эксплуатационной нагрузкой. Наносите на полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т.п.), гипсокартон, обои под покраску, деревянные поверхности, ДВП. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux. Краску рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °C и влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление

При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.


Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.


Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 49 %
Плотность	≈ 1,4 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход на один слой	До 11 м²/л
Цвет	Белый
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность можно протирать влажной тканью или губкой без моющих средств, возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

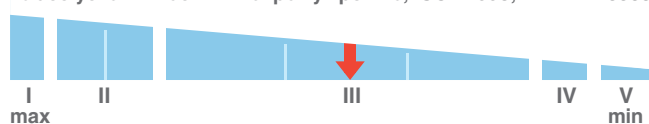

Упаковка



Bindo 3



Глубокоматовая краска для стен и потолков

Краски BINDO – это высокий профессиональный уровень отделки: качество, удобство и скорость. Увеличенное содержание белого пигмента повышает укрывистость и сокращает расход.

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих органических соединений в 3 и более раз ниже, чем европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/ЕС).

- Идеальна для помещений с умеренной нагрузкой
- Образует антибликовое покрытие
- Легкое нанесение без брызг и потеков
- Минимальное время сушки между слоями – 1 час

Описание

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки стен и потолков в помещениях со стандартной нагрузкой, таких как спальни, гостиные, детские, кабинеты. Антибликовое покрытие отлично маскирует мелкие дефекты поверхности. Тиксотропная: наносится без брызг и потеков, легко разравнивается; с нейтральным запахом.

Область применения

Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью и умеренной эксплуатационной нагрузкой. Наносите на полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т.п.), гипсокартон, обои под покраску, деревянные поверхности, ДВП. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux. Краску рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °C и влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление

При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.


Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.


Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 56 %
Плотность	≈ 1,49 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход на один слой	До 14 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acornix
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью с использованием мягких моющих средств (раствор мыла, геля для душа или мытья посуды, шампуня), возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



Bindo Expert



Глубокоматовая краска для стен и потолков

Краски BINDO – это высокий профессиональный уровень отделки: качество, удобство и скорость. Увеличенное содержание белого пигмента повышает укрывистость и сокращает расход.

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих органических соединений в 3 и более раз ниже, чем европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/ЕС).

- Особо густая консистенция
- Исключительно легко наносится и разравнивается
- Срок службы покрытия не менее 15 лет*
- Гипоаллергенная**

Описание

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки стен и потолков. Благодаря особо густой консистенции краска обладает высокой тиксотропностью: быстро наносится без потеков и брызг, легко разравнивается, комфортна в работе; с нейтральным запахом. Обладает высокими декоративными свойствами, визуально скрывает небольшие дефекты поверхности.

Область применения

Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью и умеренной эксплуатационной нагрузкой. Наносите на полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т.п.), гипсокартон, обои под покраску, деревянные поверхности, ДВП. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux. Краску рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °С и влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление

При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.


* подтверждено ООО НПО "Лакокраскокрытие"

** подтверждено ФГУП "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"


Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 53 %
Плотность	≈ 1,4 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход	До 14 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к многократному мытью с использованием мягких моющих средств (раствор мыла, геля для душа или мытья посуды, шампуня), возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



Bindo 7



Матовая краска для стен и потолков

Краски BINDO – это высокий профессиональный уровень отделки: качество, удобство и скорость. Увеличенное содержание белого пигмента повышает укрывистость и сокращает расход.

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих органических соединений в 3 и более раз ниже, чем европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/ЕС).

- Экстрапрочная, особо стойкая к мытью
- Идеальна для помещений с повышенной нагрузкой
- Срок службы не менее 15 лет*
- Минимальное время сушки между слоями – 1 час

Описание

Экстрапрочная матовая водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки стен и потолков в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой, таких как гостиные, коридоры, офисы, детские сады, школы, медицинские учреждения и др. Тиксотропная: наносится без брызг и потеков, легко разравнивается; с нейтральным запахом.

Область применения

Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью и повышенной эксплуатационной нагрузкой. Наносите на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т.п.), гипсокартон, обои под покраску, деревянные поверхности, ДВП. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux. Краску рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °С и влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление

При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.


Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.


Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 49 %
Плотность	≈ 1,31 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход	До 14 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью с использованием бытовых абразивных моющих средств (порошкообразные вещества), возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



* подтверждено ООО НПО "Лакокраскокрытие"



Bindo 20




СОДЕРЖИТ
ИОНЫ
СЕРЕБРА



Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки против плесени и грибка, добавка с ионами серебра
Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 50 %
Плотность	≈ 1,23 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход на один слой	До 14 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Аcomix
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °C до +30 °C в не вскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью с использованием абразивных моющих средств (порошкообразные вещества), возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



Полуматовая краска для стен и потолков

Краски BINDO – это высокий профессиональный уровень отделки: качество, удобство и скорость. Увеличенное содержание белого пигмента повышает укрывистость и сокращает расход.

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих органических соединений в 3 и более раз ниже, чем европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/ЕС).

- Антибактериальная, противомикробная*
- Стойкая к дезинфицирующим растворам**
- Идеальна для влажных помещений
- Защищает от образования плесени и грибка
- Устойчива к пару от бытовых приборов

Описание

Полуматовая водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки стен и потолков во влажных помещениях, таких как кухни, ванные комнаты, санузлы. Также рекомендуется для школ, лечебных и медицинских учреждений, помещений с высокими требованиями по гигиене. Покрытие устойчиво к пару от бытовых приборов (пароварка, чайник, отпариватель и т.д.) и конденсату. Тиксотропная: наносится без брызг и потеков, легко разравнивается; с нейтральным запахом.

Область применения

Для окраски стен и потолков в помещениях с повышенной влажностью и повышенной эксплуатационной нагрузкой. Наносите на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т.п.), гипсокартон, обои под покраску. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.

Сертифицирована для применения в детских, медицинских учреждениях (в т.ч. лечебно-профилактических и санаторно-курортных), а также объектах пищевой промышленности.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux. Краску рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °C и влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление

При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

* экспертное заключение №001899 от 23.06.2020

** подтверждено ИЛ "Тест-Эксперт"




Bindo 40




Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки против плесени и грибка
Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 46 %
Плотность	≈ 1,17 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход на один слой	До 14 м²/л
Базы	BW
Система колеровки	Аcomix
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °C до +30 °C в не вскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью с использованием бытовых абразивных моющих средств (порошкообразные вещества), возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

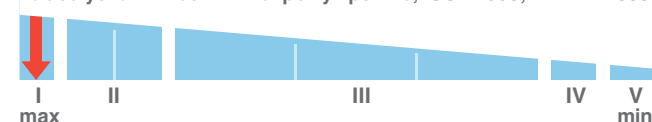

Упаковка



Полуглянцевая краска для стен и потолков

Краски BINDO – это высокий профессиональный уровень отделки: качество, удобство и скорость. Увеличенное содержание белого пигмента повышает укрывистость и сокращает расход.

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих органических соединений в 3 и более раз ниже, чем европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/ЕС).

- Идеальна для интерьеров, а также гаражей, балконов, паркингов
- Устойчива к перепадам температур
- Надежно защищает от конденсата и плесени
- Минимальное время сушки между слоями – 1 час

Описание

Полуглянцевая водно-дисперсионная краска, разработанная специально для усиленной защиты стен и потолков в помещениях с повышенной нагрузкой и повышенной влажностью. Стойкая к перепадам температур, защищает от конденсата и плесени. Тиксотропная: наносится без брызг и потеков, легко разравнивается; с нейтральным запахом.

Область применения

Для окраски стен и потолков в помещениях с повышенной влажностью и повышенной эксплуатационной нагрузкой. Наносите на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т.п.), гипсокартон, обои под покраску. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux. Краску рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °C и влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление

При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.



Bindo негорючая

НОВИНКА




Технические данные

Связующее	Калиевое жидкое стекло
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 49 %
Плотность	≈ 1,43 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	3–4 часа
Время полного высыхания покрытия	6–12 часов
Расход на один слой	До 10 м²/л
Базы	BW
Система колеровки	Допускается компьютерная колеровка неорганическими колорантами Acomix (wB3, wR1, wR5, wTR, wTY, wY1, wY3, wZ1) в светлые оттенки
Срок и условия хранения	1 год при температуре от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после покраски можно протирать и мыть влажной тряпкой или губкой с применением мягких моющих средств, блеск покрытия может немного измениться. Не оставляйте поверхность мокрой. Покрытие может оставлять следы пигмента после механического воздействия.



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

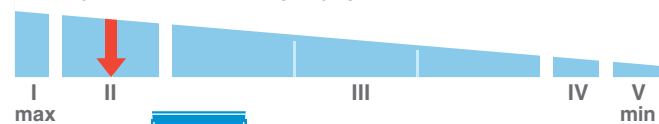

Упаковка 9 л

Глубокоматовая краска для стен и потолков

Краски BINDO – это высокий профессиональный уровень отделки: качество, удобство и скорость. Увеличенное содержание белого пигмента повышает укрывистость и сокращает расход.

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих органических соединений в 3 и более раз ниже, чем европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/ЕС).

- Образует покрытие с классом пожарной опасности КМ0* (не дымит, не поддерживает горение, не выделяет токсичных веществ)
- Экологически безопасная, практически без запаха

Описание

Глубокоматовая силикатная краска на водной основе для отделки стен и потолков в помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности (в том числе медицинских и образовательных учреждениях, многоэтажных зданиях высотой более 17 этажей или более 50 м, путях эвакуации, концертных залах, коридорах, вестибюлях, лестничных клетках, складах, бизнес-центрах, магазинах, помещениях вместимостью более 300 человек). Соответствует требованиям федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Область применения

Для окраски стен и потолков в помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности. Предназначена для помещений с умеренной влажностью. Наносите на полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т.п.), гипсокартон.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Наносите в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30°C и влажности 40...80% кистью из синтетической щетины, валиком для водно-дисперсионных интерьерных красок или распылителем. Для обеспечения качественного финишного результата рекомендуется: 1) Если допустимо с точки зрения класса пожароопасности помещения, поверхности могут быть загрунтованы с помощью грунтовки Dulux Professional Bindo Base (1 обильный слой без разбавления) 2) Если не допустимо, то рекомендуется предварительное грунтование с помощью жидкого стекла, например Setmix Liqui (1 обильный слой без разбавления).

Разбавление

Не рекомендуется.

Распыление

Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности, исходя из выбранного оборудования.



Ultra Resist Гостиные и Офисы



Ультростойкая матовая краска для стен и потолков

Ultra Resist Technology - технология производства с использованием уникальной сбалансированной комбинации компонентов краски, которая позволяет достичь таких особых свойств финишного покрытия, как улучшенная устойчивость к истиранию, повышенная способность к мытью от бытовых загрязнений.

- Создает «Эффект лотоса» на поверхности – отталкивает влагу и защищает от пятен
- Легко очищается от бытовых загрязнений
- Образует поверхность, устойчивую к царапинам и ударам

Описание

Ультростойкая водно-дисперсионная краска содержит воск, который защищает поверхность от грязи и влаги. Особо прочное покрытие легко моется от загрязнений с использованием чистящих средств. Новые, исключительно износостойкие краски Dulux Ultra Resist с технологией Ultra Resist – это 7-ми кратный запас прочности покрытия ваших стен.*

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется для помещений с умеренной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой, таких как офисы, коридоры, прихожие, рестораны, отели, приемные, медучреждения.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой **Dulux Bindo Base**. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление


Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.


Технические данные

Уникальные компоненты	Восковая добавка
Связующее	Стирол – акриловый латекс
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 60%
Плотность	≈ 1,4 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход на один слой	До 12 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	4 года при t° от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью со средствами бытовой химии и абразивными материалами (порошкообразные вещества), возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



* в 7 раз прочнее по сравнению с обычными водно-дисперсионными интерьерными красками.

Ultra Resist Для Детской



Ультростойкая матовая краска для стен и потолков

Ultra Resist Technology - технология производства с использованием уникальной сбалансированной комбинации компонентов краски, которая позволяет достичь особых свойств финишного покрытия, таких как улучшенная устойчивость к истиранию, повышенная способность к мытью от бытовых загрязнений.

- Создает «Эффект лотоса» на поверхности – отталкивает влагу и защищает от пятен
- Легко очищается от бытовых загрязнений
- Ионы серебра в составе препятствуют размножению бактерий на поверхности
- Выдерживает активные детские игры

Описание

Ультростойкая водно-дисперсионная краска усилена воском и содержит ионы серебра, препятствующие размножению бактерий на поверхности. Особо прочное покрытие легко моется от загрязнений с использованием чистящих средств. Новые, исключительно износостойкие краски Dulux Ultra Resist с технологией Ultra Resist – это 7-ми кратный запас прочности покрытия ваших стен.*

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется для помещений с умеренной влажностью и повышенной эксплуатацией, таких как детские, спальни, игровые комнаты, помещения в детских учреждениях, а также гостиные, кабинеты, библиотеки и т. д.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой **Dulux Bindo Base**. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление


Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется. Для нанесения методом распыления разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски.

* в 7 раз прочнее по сравнению с обычными водно-дисперсионными интерьерными красками.

Технические данные

Уникальные компоненты	Восковая добавка, добавка с ионами серебра
Связующее	Стирол – акриловый латекс
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 60%
Плотность	≈ 1,4 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания покрытия	4-6 часов
Расход на один слой	До 12 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acotmix
Срок и условия хранения	4 года при t° от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью со средствами бытовой химии и абразивными материалами (порошкообразные вещества), возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



Ultra Resist Кухня и Ванная


Две степени блеска: матовая и полуматовая




Технические данные

Уникальные компоненты	Восковая добавка, добавки против плесени и грибка
Связующее	Стирол – акриловый латекс
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 49%
Плотность	≈ 1,4 кг/л (матовая) ≈ 1,2 кг/л (полуматовая)
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания покрытия	6 часов
Расход на один слой	До 12 м²/л (матовая) до 15 м²/л (полуматовая)
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acotmix
Срок и условия хранения	4 года при t° от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью со средствами бытовой химии и абразивными материалами (порошкообразные вещества), возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



матовая

Ультростойкая краска для стен и потолков

Ultra Resist Technology — технология производства с использованием уникальной сбалансированной комбинации компонентов краски, которая позволяет достичь особых свойств финишного покрытия, таких как улучшенная устойчивость к истиранию, повышенная способность к мытью от бытовых загрязнений.

- Создает «Эффект лотоса» на поверхности — покрытие отталкивает влагу и защищает от пятен
- Защищает от образования плесени и грибка
- Обладает повышенной очищаемостью от бытовых загрязнений
- Устойчива к воздействию пара

Описание

Ультростойкая водно-дисперсионная краска выдерживает воздействие пара и влаги, защищает поверхность от появления грибка и водорослей, легко моется от загрязнений с использованием чистящих средств. Новые, исключительно износостойкие краски Dulux Ultra Resist с технологией Ultra Resist – это 7-ми кратный запас прочности покрытия ваших стен.*

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич), гипсокартон, обои под покраску, дерево, ДВП. Рекомендуется для окраски помещений с повышенной влажностью, таких как кухни, душевые, ванные комнаты, прачечные, санузлы и т. д.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой **Dulux Bindo Base**. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Для нанесения методом распыления разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности, исходя из выбранного оборудования.

* в 7 раз прочнее по сравнению с обычными водно-дисперсионными интерьерными красками.



Ultra Resist

защита от пятен



Ультростойкая матовая краска для стен и потолков

- Создает «Эффект лотоса» на поверхности — отталкивает воду и загрязнения
- Защищает от образования пятен
- Легко моется с использованием чистящих средств

Описание

Ультростойкая латексная краска содержит воск, который защищает поверхность от грязи и влаги. Особо прочное покрытие легко моется от бытовых загрязнителей с использованием чистящих средств, сохраняя цвет стен надолго. Новые, исключительно износостойкие краски Dulux Ultra Resist с технологией Ultra Resist – это 7-ми кратный запас прочности покрытия ваших стен.*

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется для помещений с умеренной влажностью и повышенной эксплуатационной нагрузкой: гостиные, коридоры, офисы, прихожие, столовые и т. д.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой **Dulux Bindo Base**. Краску рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.


Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности, исходя из выбранного оборудования.

Технические данные

Уникальные компоненты	Восковая добавка
Связующее	Стирол – акриловый латекс
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 60%
Плотность	≈ 1,4 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход на один слой	До 12 м²/л
Базы	BW
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °C до +30 °C в не вскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью со средствами бытовой химии и абразивными материалами (порошкообразные вещества), возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



* в 7 раз прочнее по сравнению с обычными водно-дисперсионными интерьерными красками.



Ultra Resist

Ванная



Ультростойкая полуматовая краска для стен и потолков

- Создаёт «Эффект лотоса» на поверхности — отталкивает влагу и защищает от пятен
- Выдерживает воздействие пара
- Защищает от образования плесени и грибка

Описание

Ультростойкая латексная краска выдерживает воздействие пара и влаги, защищает поверхность от появления плесени. Легко моется от бытовых загрязнений с использованием чистящих средств, сохраняя цвет стен надолго. Новые, исключительно износостойкие краски Dulux Ultra Resist с технологией Ultra Resist – это 7-ми кратный запас прочности покрытия ваших стен.*

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется для покраски ванных комнат, а также иных помещений с повышенной влажностью.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски, загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой **Dulux Bindo Base**. Краску рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.


Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности, исходя из выбранного оборудования.


Технические данные

Уникальные компоненты	Восковая добавка, добавки против плесени
Связующее	Стирол – акриловый латекс
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 50%
Плотность	≈ 1,2 кг/л (полуматовая)
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания покрытия	6 часов
Расход на один слой	до 14 м²/л
Базы	BW
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	4 года при t° от +5 °C до +30° C в не вскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью со средствами бытовой химии и абразивными материалами (порошкообразные вещества), возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



* в 7 раз прочнее по сравнению с обычными водно-дисперсионными интерьерными красками.

Dulux для стен и потолков

Готовые цвета



Матовая краска для стен и потолков

- Готовое решение
- Легко наносится
- Отличная укрывистость

Описание

Матовая водно-дисперсионная краска для стен и потолков. Образует гладкое покрытие, позволяя скрыть небольшие дефекты поверхности. С готовыми цветами Dulux вы безошибочно подберете тон интерьера. Коллекция оттенков предлагает современные цветовые решения, а благодаря стойким пигментам стены сохраняют яркость цвета надолго. Краска не имеет резкого запаха, обладает отличной укрывистостью, экономично расходуется, легко наносится без разбрызгивания и потеков.

Область применения

Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью и умеренной эксплуатационной нагрузкой. Наносите на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т.п.), гипсокартон, обои под покраску. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски, загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Краску наносите в 2 слоя при температуре воздуха и окрашиваемой поверхности +5...+30 °C, относительной влажности воздуха 40...80%.


Разбавление

Не требуется.


Технические данные

Связующее	Дисперсия стирол-акрилового полимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Сухой остаток (масс)	≈ 51–56 % (в зависимости от цвета)
Плотность	≈ 1,4 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход на один слой	До 14 м²/л
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после покраски можно мыть с мягкими моющими средствами (раствор мыла, геля для душа или мытья посуды, шампуня). Возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой.

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

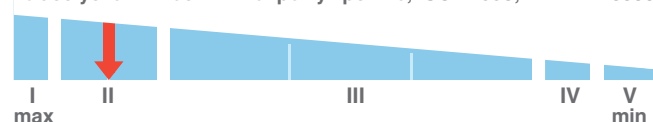

Упаковка




Готовые цвета Dulux — готовые решения в интерьере!





Easy



ЛЕГКИЙ СПОСОБ
ОБНОВИТЬ ИНТЕРЬЕР

Матовая краска для обоев и стен

- Подходит для всех типов обоев
- Подчеркивает фактуру обоев даже после многократного перекрашивания
- Легко моется с мягкими моющими средствами

Описание

Матовая водно-дисперсионная краска для обоев и стен. Легко наносится на любые типы обоев, в том числе на обои не под покраску (бумажные, виниловые и т. п.). Обладает хорошей укрывистостью, легко наносится, не образуя потеков, почти не пахнет.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на обои, полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич и т. п.), гипсокартон. Рекомендуется для помещений с умеренной влажностью, таких, как спальни, гостиные, кладовки, кабинеты, подсобные помещения. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре от +5 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Окрашивая обои, убедитесь, что на поверхности не осталось клея. Чтобы обои не отстали, наносите краску не ранее 24 ч после оклейки. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски по минеральной поверхности и гипсокартону предварительно загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой **Dulux Bindo Base**.

Разбавление

При необходимости для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.


Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности, исходя из выбранного оборудования.


Технические данные

Связующее	Дисперсия стиролакрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 44 %
Плотность	≈ 1,25 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход на один слой	До 12 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acotix
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью с применением мягких моющих средств (раствор мыла, геля для душа или мытья посуды, шампуня), возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

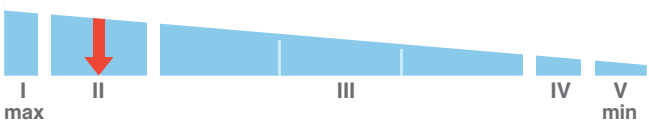

Упаковка



Ослепительно Белая



Матовая краска для потолков

- Содержит частицы мрамора, визуально увеличивает пространство
- Гладкое и белоснежное покрытие
- Выдерживает мытье с мылом и гелем
- Укрывает в 1 – 2 слоя

Описание

Матовая водно-дисперсионная краска для потолков и стен. За счет входящих в состав частиц натурального мрамора окрашенная поверхность сильнее отражает свет, помещение кажется светлее, а потолки - выше. Идеально подходит для ремонтных работ в помещениях с низкими потолками и малогабаритных квартирах. Образует превосходное белоснежное и яркое покрытие, визуально скрывает небольшие дефекты поверхности. Не имеет резкого запаха, обладает отличной укрывистостью, экономично расходуется, легко наносится без разбрызгивания и потеков.

Область применения

Для окраски потолков, потолочных плит, а также стен в помещениях с умеренной влажностью и умеренной эксплуатационной нагрузкой. Наносите на полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, потолочные плиты из пенополистирола, обои под покраску. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux. Краску наносите в 1-2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °C и влажности 40 ... 80%. Количество слоев зависит от цвета и материала подложки.

Разбавление

При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.


Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности, исходя из выбранного оборудования.


Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 58 %
Плотность	≈ 1,60 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2-4 часа
Расход на один слой	До 13 м²/л
Цвет	Белый
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после покраски можно мыть с мягкими моющими средствами (раствор мыла, геля для душа или мытья посуды, шампуня). Возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой.

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

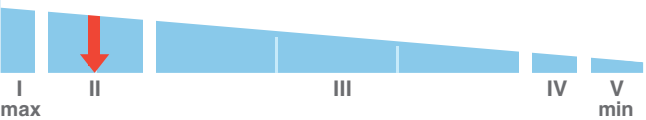

Упаковка



Только в сети магазинов Леруа Мерлен

3D White

Две степени блеска: матовая и бархатистая




Краска для стен и потолков

- Оптический отбеливатель и частицы мрамора — непревзойденная белизна интерьера
- Визуально расширяет пространство (3D-эффект)
- Колеруется в пастельные оттенки
- Покрытие устойчиво к мытью с применением мягких моющих средств


Технические данные

Уникальные компоненты	Частицы мрамора, оптический отбеливатель
Связующее	Дисперсия сополимера винилацетата и этилена
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 61 %
Плотность	≈ 1,55 кг/л (матовая), ≈ 1,24 кг/л (бархатистая)
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход	До 13 м²/л
Цвет / Базы	Белый / BW
Срок и условия хранения	4 года при t° от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью с применением мягких моющих средств (раствор мыла, геля для душа или мытья посуды, шампуня), возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



Описание

Водно-дисперсионная краска для стен и потолков с натуральным мрамором и оптическим отбеливателем, которые придают покрытию новый ослепительно-белый цвет. Оно лучше рассеивает свет, усиливая естественное сияние белого и визуально расширяя пространство (3D-эффект): помещение выглядит просторнее, а потолки — выше. Легко наносится без брызг и потеков, почти не пахнет.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной влажностью, таких как спальни, гостиные, кладовки, кабинеты, подсобные помещения. Особенно рекомендуется для окраски помещений в малогабаритных квартирах с низкими потолками.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой **Dulux Bindo Base**. Наносите в два слоя при температуре воздуха и поверхности от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление

При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

Extra White

Две степени блеска: матовая и полуматовая




Краска для стен и потолков

- Оптический отбеливатель и частицы мрамора обеспечивают высокую белизну покрытия
- Укрывистая
- Быстро сохнет
- Моющаяся
- Колеруется в пастельные оттенки


Технические данные

Уникальные компоненты	Частицы мрамора, оптический отбеливатель
Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 45 % (полуматовая) ≈ 60 % (матовая)
Плотность	≈ 1,2 кг/л (полуматовая) ≈ 1,5 кг/л (матовая)
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2-4 часа
Расход на один слой	До 13 м²/л
Базы	BW
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	4 года при t° от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью с применением мягких моющих средств (раствор мыла, геля для душа или мытья посуды, шампуня), возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



Описание

Водно-дисперсионная краска для стен и потолков. Содержит натуральный мрамор и оптический отбеливатель, которые придают покрытию ослепительно-белый цвет. Оно лучше рассеивает свет, усиливая естественное сияние белого и визуально расширяя пространство. Содержит больше белого пигмента, что обеспечивает отличную укрывистость. Обладает экономичным расходом. Легко наносится, не образуя потеков, не имеет резкого запаха.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску, деревянные поверхности, ДВП. Рекомендуется для покраски помещений с умеренной влажностью и умеренной эксплуатационной нагрузкой.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой **Dulux Bindo Base**. Краску рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление

Не требуется.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности, исходя из выбранного оборудования.

Только в сети магазинов **Касторама**

Classic Colour



Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 56 %
Плотность	≈ 1,50 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2-4 часа
Расход на один слой	До 12 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °C до +30 °C в не вскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после покраски можно мыть с мягкими моющими средствами (раствор мыла, геля для душа или мытья посуды, шампуня). Возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой.

Матовая краска для стен

- Надолго сохраняет цвет
- Выдерживает мытье с мылом и гелем
- Укрывает в 2 слоя

Описание

Матовая акриловая краска для стен и потолков. Образует гладкое покрытие, позволяя скрыть небольшие дефекты поверхности. Не изменяет цвет с течением времени. Надолго сохраняет свежий внешний вид, а стойкие цвета дополняют современный интерьер. Не имеет резкого запаха, обладает отличной укрывистостью, экономично расходуется, легко наносится без разбрызгивания и потеков.

Область применения

Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью и умеренной эксплуатационной нагрузкой. Наносите на полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску, деревянные поверхности, ДВП. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски, загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux. Краску наносите в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °C и влажности 40 ... 80%.

Разбавление


При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности, исходя из выбранного оборудования.



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

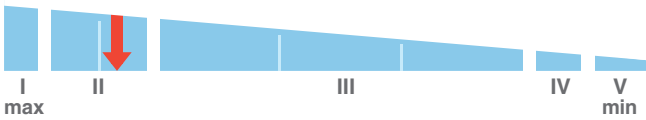

Упаковка



Только в сети магазинов Леруа Мерлен

Classic Colour для обоев




Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 43 %
Плотность	≈ 1,30 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2-4 часа
Расход на один слой	До 12 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °C до +30 °C в не вскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после покраски можно мыть с мягкими моющими средствами (раствор мыла, геля для душа или мытья посуды, шампуня). Возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

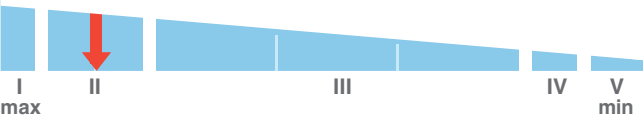

Упаковка



Матовая краска для всех типов обоев

- Надолго сохраняет цвет
- Подчеркивает рельеф обоев
- Обладает отличной укрывистостью

Описание

Матовая акриловая краска для обоев и стен. Легко наносится на любые типы обоев, в том числе обои не под покраску (обычные бумажные, виниловые и т. п.). Образует покрытие с высокими декоративными свойствами. Идеально подчеркивает и сохраняет фактуру поверхности даже после многократного перекрашивания. Не имеет резкого запаха, обладает отличной укрывистостью, экономично расходуется, легко наносится без разбрызгивания и потеков.

Область применения

Для окраски обоев любого типа (обычные бумажные, виниловые, флизелиновые и пр.), с рисунком или без. Также подходит для полностью просохших минеральных поверхностей (бетон, штукатурка, кирпич и пр.), гипсокартона. Рекомендуется для помещений с умеренной влажностью и умеренной эксплуатационной нагрузкой.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

При покраске обоев удалите с поверхности клей. Чтобы обои не отстали, красьте их не ранее, чем через 48 ч после поклейки. При покраске обоев, не предназначенных под покраску, необходимо сделать пробный выкрас. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски по минеральным основаниям и гипскартону предварительно загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой глубокого проникновения Dulux. Перед применением тщательно перемешайте краску. Наносите в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °C и влажности 40 ... 80%.

Разбавление

При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.

Распыление


Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности, исходя из выбранного оборудования.

Family Zone



Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 62 %
Плотность	≈ 1,60 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2-4 часа
Расход на один слой	До 11 м²/л
Базы	BW
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после покраски можно протирать влажной тканью или губкой, смоченной водой. Не используйте моющие средства. Возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой.



Глубокоматовая краска для стен

- Экологичная и безопасная
- Маскирует мелкие неровности
- Выдерживает влажную уборку водой

Описание

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для стен и потолков. Имеет низкое содержание летучих органических соединений (ЛОС менее 10 г/л*), почти не пахнет - идеальна для гостиных и спален. Абсолютно матовое покрытие визуально скрывает небольшие дефекты поверхности, надолго сохраняя красоту покрытия. Не имеет резкого запаха. Обладает хорошей укрывистостью и выгодным расходом, легко наносится без разбрызгивания и потеков, быстро высыхает.

Область применения

Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью и умеренной эксплуатационной нагрузкой. Наносите на полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску, деревянные поверхности, ДВП. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски, загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux. Краску наносите в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °C и влажности 40 ... 80%.

Разбавление

При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности, исходя из выбранного оборудования.

Только в сети магазинов Леруа Мерлен

*Допустимое значение VOC (летучих органических соединений) в водно-дисперсионных интерьерных красках составляет 30 г/л (ГОСТ Р 52491-2005 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве. Общие технические условия»).

Acryl Matt



Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 55 %
Плотность	≈ 1,46 кг/л
Время до нанесения финишного слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2-4 часа
Расход	До 12 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью без применения моющих средств, возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.



Глубокоматовая краска для стен и потолков

- Скрывает небольшие дефекты поверхности
- Образует эластичное покрытие
- Не изменяет цвет с течением времени
- Устойчива к мытью без применения моющих средств
- Не имеет резкого запаха

Описание

Латексная краска для стен и потолков. Краска обладает отличной укрывистостью, экономично расходуется, легко наносится без разбрызгивания и потеков. Обладает всеми преимуществами акриловой краски: не имеет резкого запаха, образует эластичное покрытие, не изменяет цвет с течением времени. Образует глубокоматовое покрытие, позволяя скрыть небольшие дефекты поверхности.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев. Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной влажностью, таких как спальни, гостиные, кабинеты, кладовки, гардеробные и т. п.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски, загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Краску рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

Тестер Цвета

НОВИНКА



Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Время до нанесения следующего слоя	2-4 часа
Время полного высыхания покрытия	4-6 часов
Расход	до 12 м²/л
Срок и условия хранения	3 года при температуре от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке

Степень блеска

5

Gardner 60°

Матовая краска

- 80 популярных оттенков колеровки
- Готов к применению
- Прост в использовании

Описание

Простой в использовании тестер оснащён встроенным мини-валиком, который наносит краску на стену точно так же, как и обычный валик. Вы сможете увидеть, как понравившийся цвет будет смотреться в Вашей комнате, прежде чем начнёте красить стены. Указанный номер оттенка на упаковке соответствует номеру оттенка по вееру Dulux.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску, а также обычную бумагу.

Особенности применения

Тестер готов к использованию. Не требует разбавления. Используйте тестер на поверхности, которую вы планируете окрашивать - текстура и освещение влияют на восприятие цвета. Также можно выкрасить тестер на листе бумаги или картона – далее приложить к стене и оценить цвет при разном освещении.

Перед применением хорошо встряхните и снимите крышку. Удалите защитную фольгу из-под валика. Надавите на упаковку, чтобы выдавить краску на валик. Наносите краску под углом 45° к поверхности равномерным слоем. Нанесите второй слой при необходимости в течение 2-4 часов после нанесения предыдущего.

Палитра оттенков тестеров цвета Dulux

03
17YR 13/463
Puppet Patio

05
53YR 17/504
Orange Copper

01
47RR 33/395
Elegant Bubblegum

702
80YR 57/179
Queen Coral

602
20YY 43/083
Scroll Beige

04
50YR 18/223
Soft Copper

905
89YR 80/039
Eternal Snowdrop

700
50YR 36/263
Cedar Shadow

06
20YY 34/700
Hot Mustard

601
10YY 65/285
Manchester Morn

609
70YY 73/288
Candle Glow

613
82YY 67/046
Awakening Feel

610
46YY 53/062
Pebble Sea

906
93YY 89/012
Wonderland White

51
90YR 54/440
Orange Cantaloupe

07
40YY 58/565
Swedish Green

603
39YY 71/413
Summer Feeling

606
60YY 79/367
Sparkler

600
27YY 77/042
Wash Out

704
81YR 85/004
Smokey Hint

907
04GY 87/028
Elegant Cotton

56
80GG 19/231
Peacock Fan

10
06GG 19/406
Marvelous Monster

55
70GY 38/330
Grossroots

13
50BB 08/171
Rich Navy

12
30BB 10/337
Jazz

300
10BG 38/119
Jasperware

908
90GG 83/011
Snowed In

09
30GY 21/429
Market Green

53
90YY 35/304
Napa Valley

612
88YY 71/380
Greician Green

201
30BB 63/124
Quiet Blue

301
19BG 61/207
Shoreline

302
04BG 71/117
Gerician Sea

909
56BG 81/023
Chilly Morning

611
70YY 46/160
Thyme

08
77YY 52/604
Lime Jelly

501
10GY 71/180
Pastel Sage

202
29BB 75/065
Tailwind

305
90GB 72/100
Skier's Trail

303
30BG 56/045
Limoges Blue

910
02BB 81/030
Ski Adventure

57
90BG 17/090
Connecticut Blue

59
10RB 14/049
Art Deco

11
16GY 15/037
Spheric Winter

60
42RB 21/094
Plum Paste

101
50RB 34/153
Vineyard Passage

102
10RB 47/036
Cosmic Sea

911
17BB 79/028
Frosty Mist

02
70RR 16/116
Roseroot

58
03BB 17/015
Grey Cable

14
36RR 14/002
Plush Pewter

103
30RB 36/055
Velvet Glove

801
10RR 53/087
Suave Mauve

100
67RB 75/030
Galactic Mauve

912
10RB 83/012
Penguin Walk

50
60YR 20/117
Centre Court

54
52GY 24/050
Mouse Tail

52
02YY 22/055
Clay Oven

800
60RR 62/086
Fizzy Sherbet

901
90YR 81/058
Spring Moment

904
30YY 71/073
Prism White

502
90GY 46/056
Dust Day

608
10YY 41/175
Highland Plains

703
67YR 56/055
Naugat Walls

701
50YR 47/057
Grey Mauve

304
87BG 27/077
Brooding Storm

203
30BB 31/043
Chiseled Grey

200
10BB 55/065
Faded Denim

401
74GG 60/059
Rainy Sensation

607
24YY 63/200
Nutmeg Sensation

605
20YY 57/178
Classic Ivory

604
35YY 76/110
Mustard Sky

500
37GY 38/050
Morning Pebble

402
50GG 40/064
Gravel Pit

403
49GG 52/001
Silky Stone

400
10GG 72/022
Chelsea Fog

900
93YR 86/030
Fluffy Clouds

902
30YY 83/026
Cloudy Sunday

903
65YY 90/062
Polar Heights

Образцы цвета настолько близки к оригинальным тонам, насколько позволяют технические возможности печати. На окончательный цвет влияют освещение, тип поверхности, выбранная степень блеска краски. Перед колеровкой сверьте выбранные оттенки с веером Dulux.

Для заметок



Эмали



Master Lux Aqua



Полуглянцевая краска для мебели и радиаторов

- Почти не пахнет при нанесении
- Образует эластичное покрытие, не растрескивается и не желтеет со временем
- Термостойкость покрытия до 90°C
- Колеруется

Описание

Водно-дисперсионная краска для радиаторов и мебели. Обладает хорошей адгезией и укрывистостью. Легко наносится без разбрызгивания, не образуя потеков, хорошо разравнивается, не оставляя следов от инструмента.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для окрашивания новых и ранее покрытых краской деревянных поверхностей, например, оконных рам, мебели, дверей, откосов. Пригодна для окрашивания загрунтованных металлических поверхностей, в частности, радиаторов отопления. Возможно нанесение на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.).

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности: для черных металлов используйте антикоррозионный грунт **Hammerite Rust Beater**, для цветных металлов — **Hammerite Special Metal Primer**. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5°C до +30°C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Максимальную прочность покрытие достигает через 14 дней после окрашивания. Рекомендуется избегать активную эксплуатацию в этот период. Не окрашивайте горячие радиаторы отопления.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется. Для окраски металлических поверхностей разбавление не требуется.


Распыление

Обычное распыление: не более 1 части воды на 10 частей краски — подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности, исходя из выбранного оборудования.

Технические данные

Связующее	Дисперсия акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 51 %
Плотность	≈ 1,23 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания покрытия	12 часов
Расход на один слой	До 10 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5°C до +30°C в не вскрытой заводской упаковке

Степень блеска



Упаковка



Master



Полуматовая краска универсального применения

- Система Pigment PROF: отличная укрывистость и скорость работ
- Образует эластичное покрытие, устойчивое к перепадам влажности и температуры внутри и снаружи помещения
- Термостойкость покрытия до 90°C

Описание

Полуматовая краска универсального применения обладает высокой адгезией к металлу и выдерживает продолжительное температурное воздействие, идеально подходит для окрашивания радиаторов отопления и иных металлических поверхностей. Образует долговечное атмосферостойкое покрытие. Придает поверхности грязе- и водоотталкивающие свойства. Легко наносится, не образуя потеков.

Область применения

Для внутренних и наружных работ. Подходит для окрашивания деревянных и металлических поверхностей при наружных и внутренних работах. Возможно также нанесение на бетонные поверхности при внутренних работах. Рекомендуется для окраски окон, дверей, мебели, радиаторов отопления, труб, откосов.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5°C до +30°C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Для металлических поверхностей из черного металла используйте специальный антикоррозийный грунт **Hammerite №1 Rust beater**, для цветных металлов **Hammerite Special Metals Primer**, для наружных работ по деревянным поверхностям **Pinotex Base**. Максимальную прочность покрытие достигает через 14 дней после окрашивания. Рекомендуется избегать активной эксплуатации в этот период. Не окрашивайте горячие радиаторы отопления.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя краску разбавить в соотношении не более 1 части уайт-спирита на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.


Распыление

Не рекомендуется из соображений безопасности здоровья и охраны окружающей среды. В случае невозможности нанести покрытие другим способом необходимо позаботиться об охране окружающей среды и средствах индивидуальной защиты. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности, исходя из выбранного оборудования.

Технические данные

Связующее	Алкидная смола
Разбавитель	Уайт-спирит Solve W
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 75 %
Плотность	≈ 1,44 кг/л
Термостойкость покрытия	90°C
Время до нанесения следующего слоя	12 часов
Время полного высыхания покрытия	16–24 часа
Расход на один слой	До 12 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5°C до +30°C в не вскрытой заводской упаковке

Степень блеска



Упаковка





Мебель и Дерево



ПОДХОДИТ ДЛЯ
ДЕРЕВЯННЫХ
ДЕТСКИХ
ИГРУШЕК

Матовая краска для дерева, ЛДСП, МДФ

- **Защита от пятен**
- Устойчива к царапинам и сколам
- Моющаяся
- Водная основа, без запаха
- 2 в 1: грунт + краска, не требует грунта на новых и ранее окрашенных материалах

Описание

Высококачественная матовая краска на водной основе для мебели. Прочное и эластичное покрытие устойчиво к царапинам и сколам, не меняет цвет со временем. Покрытие грязеотталкивающее, устойчиво к мытью. Украшает мебель сдержанным блеском, на котором практически не заметны отпечатки пальцев. Краска легко наносится, отлично разравнивается, образуя гладкую поверхность.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на новые и ранее окрашенные деревянные поверхности, ЛДСП, ДСП, МДФ, а также лакированную древесину. Подходит для деревянных детских игрушек, деревянной мебели. Также может использоваться для минеральных поверхностей. Не подходит для окрашивания горизонтальных поверхностей, таких как пол, кухонные столешницы, плитка.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

При необходимости произвести подготовку поверхности: очистить от грязи, пыли, жира, отслаивающихся частей старого покрытия. Гладкие высокоглянцевые поверхности рекомендуется предварительно зашкурить и обезжирить для улучшения адгезии. Перед применением тщательно перемешайте краску. Наносите в 2-3 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °C и относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Используйте кисть из синтетической щетины, валик для водно-дисперсионных интерьерных красок. Для больших вертикальных поверхностей используйте валик. Для окрашивания ярких поверхностей может понадобиться нанесение третьего слоя. Максимальную прочность покрытие достигает через 14 дней после окрашивания. Необходимо избегать активной эксплуатации в этот период, а также не подвергать мытью.

Разбавление

Не требуется.


Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Сухой остаток (масс)	≈ 53 %
Плотность	≈ 1,3 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания покрытия	12 часов
Расход на один слой	До 12 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Аcomix
Срок и условия хранения	3 года при температуре от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Влажную уборку окрашенной поверхности начинайте не ранее 14 дней после окрашивания. Покрытие выдерживает интенсивную влажную уборку с мягкими моющими средствами (раствор мыла, шампуня, геля для душа), не рекомендуется использовать абразивные материалы. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

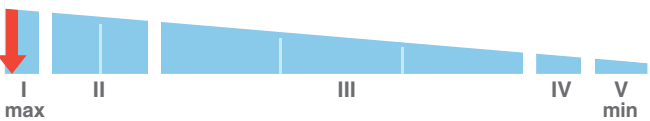

Упаковка



Полы и Лестницы



Полуглянцевая краска для дерева, ламината, паркета, плитки и бетона

- **Высокая прочность**
- Устойчива к ударам
- Моющаяся
- Водная основа, без запаха
- 2 в 1: грунт + краска, не требует грунта на новых и ранее окрашенных материалах

Описание

Высококачественная полуглянцевая краска на водной основе для пола. Сверхпрочное износостойкое покрытие устойчиво к ударам, загрязнениям и мытью. Без труда превращает старый пол в новый. Не требует грунта на новых и ранее окрашенных материалах. Краска легко наносится, отлично разравнивается, образуя ровную поверхность.

Область применения

Для внутренних работ в условиях умеренной механической нагрузки. Подходит для нанесения на деревянные и бетонные полы, напольную плитку, керамогранит, ламинат, паркет, лакированную и ранее окрашенную древесину. Может применяться для окрашивания теплых полов, выдерживает продолжительное воздействие температуры до 50 °C.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

При необходимости произвести подготовку поверхности: очистить от грязи, пыли, жира, отслаивающихся частей старого покрытия. Гладкие высокоглянцевые поверхности рекомендуется предварительно зашкурить и обезжирить для улучшения адгезии. Перед применением тщательно перемешайте краску. Наносите в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °C и относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Используйте кисть из синтетической щетины, валик для водно-дисперсионных интерьерных красок. Для ярких или пористых поверхностей можно нанести третий слой. Максимальной прочности покрытие достигает через 14 дней после окрашивания. Необходимо избегать активной эксплуатации в этот период, а также не подвергать мытью.


Разбавление

Не требуется.


Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Сухой остаток (масс)	≈ 51 %
Плотность	≈ 1,25 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	4-6 часов
Время полного высыхания покрытия	12 часов
Расход на один слой	До 12 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Аcomix
Срок и условия хранения	3 года при температуре от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Влажную уборку окрашенной поверхности начинайте не ранее 14 дней после окрашивания. Покрытие выдерживает интенсивную влажную уборку с мягкими моющими средствами (раствор мыла, шампуня, геля для душа), не рекомендуется использовать абразивные материалы. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

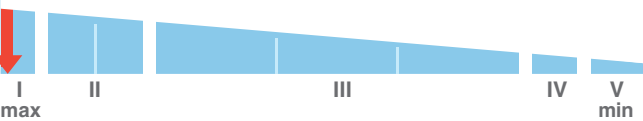

Упаковка



Окна и Двери




Полуматовая краска для дерева, пластика, лакированной поверхности

- Стойкий цвет
- Долговечная
- Отталкивает воду и грязь
- Водная основа, без запаха
- 2 в 1: грунт + краска, не требует грунта на новых и ранее окрашенных материалах


Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Сухой остаток (масс)	≈ 50 %
Плотность	≈ 1,25 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания покрытия	12 часов
Расход на один слой	До 12 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Асomiх
Срок и условия хранения	3 года при температуре от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Влажную уборку окрашенной поверхности начинайте не ранее 10 дней после окрашивания. Покрытие выдерживает интенсивную влажную уборку с мягкими моющими средствами (раствор мыла, шампуня, геля для душа), не рекомендуется использовать абразивные материалы. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка

0,75 л

Описание

Высококачественная полуматовая краска на водной основе для окон и дверей. Прочное и долговечное покрытие устойчиво к УФ-излучению, не меняет цвет со временем. Эластичное покрытие : выдерживает перепады влажности и температуры внутри и снаружи помещения. Окрашенные поверхности не слипаются после высыхания. Не требует грунта на новых и ранее окрашенных материалах. Краска легко наносится, отлично разравнивается, образуя ровную поверхность.

Область применения

Для внутренних и наружных работ. Подходит для нанесения на новые и ранее окрашенные и лакированные деревянные поверхности, ДСП, ПВХ и предварительно загрунтованный металл. Также может использоваться для минеральных поверхностей, откосов.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

При необходимости произвести подготовку поверхности: очистить от грязи, пыли, жира, отслаивающихся частей старого покрытия. Гладкие высокогляцевые поверхности рекомендуется предварительно зашкурить и обезжирить для улучшения адгезии. Перед применением тщательно перемешайте краску. Наносите в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °С и относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Используйте кисть из синтетической щетины, валик для водно-дисперсионных интерьерных красок. Для больших вертикальных поверхностей используйте валик. Максимальную прочность покрытие достигает через 10 дней после окрашивания. Необходимо избегать активной эксплуатации в этот период, а также не подвергать мытью.

Разбавление

Не требуется.



Лаки

Diamond Glaze

Две степени блеска: полуматовый (45) и глянцевый (80)



Паркетный лак

- Технология Diamond — экологичность и алмазная прочность покрытия
- Образует покрытие в 10 раз прочнее аналогов
- Не растрескивается, не отслаивается
- Самый выгодный расход — до 20 м²/л
- Выдерживает регулярное мытье с применением моющих средств

Описание

Лак на водной основе изготовлен по технологии **Diamond**, обеспечивающей в 10 раз большую прочность образуемого покрытия великолепные декоративные свойства, по сравнению с аналогичными продуктами. Образует прочное, устойчивое к абразивному износу покрытие, при минимальной толщине лаковой пленки, подчеркивает естественную красоту древесины. Лакированная поверхность устойчива к большинству бытовых химикатов, спиртам и горячей воде. Легко наносится, хорошо разравнивается, почти не пахнет.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для лакирования деревянных и паркетных полов, а также поверхностей из ДСП, ДВП, пробковых поверхностей в помещениях с умеренной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой (спальни, гостиные, холлы, коридоры, лестницы, приемные и т. п.) Не подходит для ламинированных поверхностей.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать, не допуская образования пузырьков воздуха. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два-три слоя при температуре от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. В качестве первого (грунтовочного) слоя рекомендуется использовать только глянцевый лак. При нанесении на больших площадях из-за быстрого высыхания лака необходимо соблюдать технологию «мокрого края». Максимальную прочность и износостойкость лаковое покрытие достигает через 10-14 дней после нанесения. Рекомендуется избегать активной эксплуатации в этот период.

Разбавление

Разбавление не требуется. После длительного хранения допускается добавить незначительное количество воды (примерно 50 г на 2,5 л) и тщательно перемешать.

Технические данные

Связующее	Акрил-уретановый сополимер
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, короткошерстный валик, аппликатор для лакировки пола
Сухой остаток (масс)	≈ 30 %
Плотность	≈ 1,1 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Цвет	Бесцветный
Расход на один слой	До 20 м²/л
Срок и условия хранения	5 лет при t° от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке

Степень блеска



Gardner 60°



Фасадные продукты



Diamond Фасадная гладкая

Матовая краска для минеральных и деревянных поверхностей



Экологичность водной краски и прочность алкидного покрытия. Технология Diamond многократно увеличивает износостойкость окрашенной поверхности

- Гарантия срока службы до 25 лет*
- Защита от солнца, влаги и грибка
- Испытана в экстремальных условиях от -50 °C до +50 °C **
- Образует дышащее покрытие
- Устойчива к выцветанию

Описание

Матовая водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки минеральных и деревянных фасадных поверхностей, максимально укрывистая, с нейтральным запахом. Краска создана по технологии "Алмазная прочность". Это точно подобранный баланс минеральных наполнителей и эластичного связующего, который формирует долговечное и суперстойкое покрытие. Благодаря оптимальному сочетанию паропроницаемости и водостойкости образует "дышащее" покрытие, защищает поверхность от проникновения влаги и пропускает пар изнутри. Активные добавки защищают от грибка и водорослей, а стойкие к выгоранию пигменты сохраняют цвет на долгие годы. Эластичное покрытие устойчиво к образованию микротрещин. Краска легко наносится, не образует потеков.

Область применения

Для наружных работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич, каменная кладка), а также деревянные поверхности. Рекомендуется для окрашивания фасадов жилых и общественных зданий в любых климатических зонах.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой минеральной поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность глубоко проникающей грунтовкой Dulux. Для обеспечения долговечности деревянной поверхности предварительно произведите подготовку при помощи грунтовочной краски Dulux Domus или иного кроющего алкидного грунта. Краску рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °C и влажности воздуха от 40 до 80%. Заданный уровень атмосферостойкости покрытие достигает через 10-12 дней после нанесения. При окрашивании фактурных покрытий, декоративных штукатурок наносите краску тонкими слоями.

Разбавление

Для всех слоев — не более 1 части воды на 10 частей краски.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки от плесени и водорослей
Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 61 %
Плотность	≈ 1,39 кг/л
Водопроницаемость	0,08 кг/(м²·ч ^{1/2}), 3 класс
Паропроницаемость	224,0 г/(м²·день), 1 класс
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход на один слой	До 16 м²/л
Базы	BW, BM, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	4 года при t° от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Очистку покрытия при необходимости производить не ранее чем через месяц после покраски, промывкой водой под давлением без применения моющих средств.

Степень блеска



Gardner 60°



Упаковка

1 л

2,5 л

5 л

10 л



Bindo Facade

Глубокоматовая краска для минеральных фасадов и цоколей



Краски Bindo — это высокий профессиональный уровень отделки: качество, удобство и скорость. Увеличенное содержание белого пигмента повышает укрывистость и сокращает расход.

- Срок службы покрытия до 20 лет*
- Атмосферостойкая и паропроницаемая
- Усиленная защита от высолов
- Образует «дышащее» покрытие
- Надежная защита от плесени и водорослей

Описание

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки минеральных фасадных поверхностей и цоколей. Препятствует появлению соли на окрашенной поверхности. Надежно защищает поверхность от проникновения влаги и в то же время пропускает пар изнутри, позволяя покрытию "дышать". Образует абсолютно матовую поверхность, устойчивую к атмосферным осадкам и загрязнениям. Обеспечивает надежную защиту от появления плесени и водорослей. Тиксотропная: наносится без брызг и потеков, легко разравнивается; с нейтральным запахом.

Область применения

Для наружных работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич, каменная кладка). Идеально подходит для цоколей. Рекомендуется для окрашивания фасадов жилых и общественных зданий в любых климатических зонах.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Краску рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °C и влажности воздуха от 40 до 80%. Заданный уровень атмосферостойкости покрытие достигает через 10-12 дней после нанесения. При окрашивании фактурных покрытий, декоративных штукатурок наносите краску тонкими слоями.

Разбавление

Для всех слоев - не более 1 части воды на 10 частей краски.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки против плесени и водорослей
Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 60 %
Плотность	≈ 1,5 кг/л
Водопроницаемость	0,25 кг/(м²·ч ^{1/2}), 2 класс
Паропроницаемость	185,5 г/(м²·день), 1 класс
Время до нанесения следующего слоя	1-2 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход на один слой	До 14 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	4 года при t° от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Очистку покрытия при необходимости производить не ранее чем через месяц после покраски, промывкой водой под давлением без применения моющих средств.

Степень блеска



Gardner 60°



Упаковка

2,5 л

9 л

* Подтверждено ООО НПО «Лакокраспокрытие».

* Подтверждено ООО НПО «Лакокраспокрытие» на минеральных поверхностях в условиях умеренного климата
** Подтверждено ИЦ «Росхимтест»



Domus Aqua



Полуматовая краска для деревянных фасадов

- Защита деревянного фасада до 15 лет*
- Образует атмосферостойкое покрытие повышенной эластичности
- Содержит деревозащитный компонент, защищает от плесени и водорослей
- Придает поверхности грязе- и водоотталкивающие свойства
- Практически не пахнет при нанесении
- Быстро высыхает (4–6 часов)

Описание

Полуматовая водно-дисперсионная краска для деревянных фасадов образует эластичную пленку на поверхности, устойчивую к воздействию атмосферных осадков, ультрафиолета, перепадам влажности и температур. Обладает хорошей адгезией к поверхности и укрывистостью. Легко наносится, не образуя потеков, почти не пахнет.

Область применения

Для наружных работ. Подходит для окрашивания новых, а также ранее окрашенных поверхностей из пиленой и строганой древесины, таких, как бревна, брус, доски, планки, фурнитура. Рекомендуется для окраски стен деревянных фасадов, беседок, заборов, окон, дверей, флагштоков. Возможно нанесение на металлические и бетонные поверхности при условии соответствующей подготовки поверхности к окрашиванию.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности при помощи грунтовочной краски **Dulux Domus Base**. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Заданный уровень атмосферостойкости покрытие достигает через 10-12 дней после нанесения.

Разбавление

Для нанесения кистью и валиком разбавление не требуется.


Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски — подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности, исходя из выбранного оборудования.

Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки против плесени и водорослей
Связующее	Дисперсия акрилового полимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 41 %
Плотность	≈ 1,3 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания покрытия	4–6 часов
Расход на один слой	До 13 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке

Степень блеска



Упаковка



* подтверждено ООО НПО "Лакокраскокрытие"



Domus



Полуглянцевая краска для деревянных фасадов

- Образует атмосферостойкое покрытие повышенной эластичности
- Содержит деревозащитный компонент, защищает от плесени и водорослей
- Придает поверхности грязе- и водоотталкивающие свойства

Описание

Полуглянцевая масляно-алкидная краска для деревянных фасадов образует эластичную пленку на поверхности, устойчивую к воздействию атмосферных осадков, ультрафиолета, перепадам влажности и температур. Обладает хорошей адгезией к поверхности и укрывистостью. Легко наносится, не образуя потеков, не обладает резким запахом.

Область применения

Для наружных работ. Подходит для окрашивания новых, а также ранее покрытых масляными и алкидными красками поверхностей из пиленой и строганой древесины. Рекомендуется для окрашивания деревянных фасадов, оконных рам, дверей, планок, флагштоков, беседок, заборов и др.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности при помощи грунтовочной краски **Dulux Domus Base**. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Заданный уровень атмосферостойкости покрытие достигает через 10-12 дней после нанесения.

Разбавление

Разбавление не требуется.


Распыление

Не рекомендуется из соображений безопасности здоровья и охраны окружающей среды. В случае невозможности наносить покрытие другим способом, необходимо позаботиться об охране окружающей среды и средствах индивидуальной защиты. Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части уайт-спирита на 10 частей краски — подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности, исходя из выбранного оборудования.

Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки против плесени и водорослей
Связующее	Алкидная смола, натуральное масло
Разбавитель	Уайт-спирит Solve W
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Сухой остаток (масс)	≈ 72 %
Плотность	≈ 1,24 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	24 часа
Время полного высыхания покрытия	48 часов
Расход на один слой	До 13 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке

Степень блеска



Упаковка





Dulux Classic Colour фасадная



Матовая краска для минеральных фасадов

- Атмосферостойкая
- Срок службы покрытия до 12 лет *
- Защита от плесени и водорослей
- Содержит силиконовые добавки

Описание

Матовая акриловая краска для минеральных фасадных поверхностей. Образует гладкое атмосферостойкое покрытие, сохраняет декоративные и защитные свойства на срок до 12 лет*. Обладает отличной паропроницаемостью, позволяя покрытию "дышать". Силиконовые добавки в составе дополнительно защищают покрытие от влаги и грязи. Состав краски обеспечивает ее устойчивость к УФ-излучению, за счет чего покрытие не выгорает, надолго сохраняет яркость и насыщенность. Активные добавки защищают поверхность от грибка и водорослей. Не имеет резкого запаха, обладает отличной укрывистостью, экономично расходуется, легко наносится без разбрызгивания и потеков.

Область применения

Для наружных работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (штукатурка, бетон, пенобетон, кирпич и т. п.), каменную кладку. Рекомендуется для окраски окрашивания фасадов жилых и общественных зданий в любых климатических зонах.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности не ниже +5°C и не выше +30°C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность фасадной грунтовкой глубокого проникновения. Заданный уровень атмосферостойкости покрытие достигает через 10-12 дней после окрашивания.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя добавьте не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски – подходит для большинства оборудования.

Только в сети магазинов Леруа Мерлен

* подтверждено ИЦ "Росхимтест"

Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки против плесени и водорослей, силиконовые добавки
Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 62%
Плотность	≈ 1,5 кг/л
Водопроницаемость	0,5 кг/(м²·ч ^{1/2}), 2 класс
Паропроницаемость	400,0 г/(м²·день), 1 класс
Время до нанесения следующего слоя	1-2 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход	До 12 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acotix
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5°C до +30°C в не вскрытой заводской упаковке

Степень блеска



Gardner 60°

Упаковка



Подготовка поверхности



Domus Base



Грунтовочная краска для деревянных поверхностей

- Содержит активные деревозащитные добавки против плесени, синевы и гнили
- Глубоко проникает вглубь древесины
- Обеспечивает поверхности устойчивость к влаге
- Экономит расход финишного покрытия Dulux Domus и Dulux Domus Aqua

Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки против плесени и водорослей
Связующее	Натуральное масло / алкидная смола
Разбавитель	Уайт-спирит Solve W
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Сухой остаток (масс)	≈ 48 %
Плотность	≈ 1,2 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	16 часов
Цвет	Белый Не подлежит колеровке
Расход на один слой	До 10 м²/л
Срок и условия хранения	3 года при температуре от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке

Описание

Белая масляно-алкидная грунтовочная краска для деревянных поверхностей содержит антисептики, которые защищают древесину от поражений грибковыми микроорганизмами. Обладает отличной адгезией к деревянной поверхности и хорошей укрывистостью, что помогает скрыть небольшие дефекты поверхности. Блокирует появление смолы на поверхности. Легко наносится.

Область применения

Для наружных работ. Подходит для грунтования новых, а также ранее окрашенных масляными и алкидными красками поверхностей из пиленной и строганой древесины перед их финишной окраской красками **Domus**. Подходит для обработки деревянных фасадов, заборов, флагштоков, дверей, окон и т. д.

Особенности применения

Перед использованием тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в один слой при температуре воздуха и поверхности не ниже +5°C и не выше +30°C и относительной влажности от 40 до 80%..

Разбавление

Разбавление не требуется.

Распыление

Не рекомендуется из соображений безопасности здоровья и охраны окружающей среды. В случае невозможности наносить покрытие другим способом, необходимо позаботиться об охране окружающей среды и средствах индивидуальной защиты. Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части растворителя **Solve W** на 10 частей краски. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности, исходя из выбранного оборудования.



Bindo Base



Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ

Bindo - это высокий профессиональный уровень отделки: качество, удобство и скорость. Грунтовка Bindo Base создана для идеального сочетания со шпатлевкой и красками серии Bindo Professional.

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих органических соединений в 3 и более раз ниже, чем европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/EC).

- Укрепляет основание
- Улучшает адгезию
- Сокращает расход финишного материала
- Увеличивает срок службы покрытия

Описание

Универсальная концентрированная грунтовка глубокого проникновения на водной основе. Обладает высокой порозаполняющей способностью и отличными связывающими свойствами. Рекомендуется для пропитки и укрепления пористых, непрочных, сильно впитывающих и мелящих поверхностей как внутри, так и снаружи помещений. Улучшает сцепление между поверхностью и наносимым лакокрасочным покрытием, обеспечивает равномерность нанесения финишного материала и его долговечность. Наряду с финишной шпатлевкой **Dulux Professional Bindo Filler** и водно-дисперсионными красками **Dulux Professional Bindo** входит в систему покрытий **Dulux Professional**.

Область применения

Для наружных и внутренних работ. Рекомендуется для нанесения на просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), а также гипсокартон, предварительно подготовленные ранее, окрашенные поверхности.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Поверхность должна быть чистой, сухой и структурно целой. Наносить в один слой кистью или валиком при температуре окружающей среды от +5°C до +30°C и относительной влажности от 40 до 80%. Возможно нанесение методом распыления.

Разбавление

Концентрат, для поверхностей со слабой или средней впитывающей способностью необходимо разбавление водой в пропорции 1:1. Для сильно впитывающих поверхностей разбавление не рекомендуется.

Распыление

Ограничений по использованию оборудования нет. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности, исходя из выбранного оборудования.





Bindo Filler



Финишная шпатлевка под покраску и обои

BINDO – это высокий профессиональный уровень отделки: качество, удобство и скорость. Уникальная пластичная консистенция шпатлевки позволяет нанести материал с минимальными усилиями.

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих органических соединений в 3 и более раз ниже, чем европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/EC).

- Белоснежная
- Гладкая и прочная
- Легко наносится и шлифуется
- Не растрескивается при высыхании, практически не имеет усадки

Описание

Готовая к применению финишная шпатлевка для стен и потолков. Идеально подходит как для шпатлевания больших площадей, так и для заделывания трещин и швов в сухих помещениях. Рекомендуется под окраску водно-дисперсионными красками и под обои. Легко наносится, разравнивается и шлифуется, идеально выравнивая поверхность. Отлично сочетается с интерьерными красками Dulux.

Доступна колеровка. Возможность колеровки предусмотрена прежде всего с целью сокращения расхода краски до 30%, что особенно актуально при окрашивании в насыщенные оттенки. Повторное воспроизведение цвета не гарантируется. Шпатлевка также может использоваться в неколерованном виде. Белоснежное покрытие минимизирует расход краски белых и пастельных тонов.

Область применения

Для ремонтной отделки и финишного выравнивания стен и потолков в сухих помещениях. Применяется как для заполнения небольших неровностей, трещин и швов, так и для сплошного шпатлевания гипсовых, гипсокартонных плит, бетонных, пенобетонных, газобетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей под покраску или оклеивание обоями.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Сильно впитывающие участки перед шпатлеванием загрунтуйте грунтовкой глубокого проникновения Dulux.

Шпатлевка готова к применению. Наносите шпателем в несколько слоев при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °C и влажности 40 ... 80%. Рекомендуемая толщина слоев - 1-3 мм, суммарная толщина всех слоев - не более 5 мм. После полного высыхания поверхность необходимо отшлифовать, удалить пыль.

Разбавление

Для частичного шпатлевания разбавление не требуется. Для сплошного - добавить до 5 % воды по объему.

Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Шпатель
Сухой остаток (масс)	≈ 73 %
Плотность	≈ 1,75 кг/л
Время высыхания для шлифования	2-4 часа
Для нанесения следующего слоя шпатлевки	12 часов
Для нанесения грунтовки, краски, обоев	12 часов
Расход	1 м²/л при толщине слоя 1 мм
Базы	Белая, доступна колеровка
Система колеровки	Asomix
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке

Упаковка

1,5 кг

5 кг

15 кг



Maxi



Шпатлевка финишная под покраску и обои

Уникальная пластичная консистенция позволяет нанести материал с минимальными усилиями.

- Гладкая
- Прочная, не растрескивается
- Слой до 3 мм
- Для сухих помещений

Описание

Готовая к применению финишная шпатлевка для стен и потолков. Идеально подходит как для шпатлевания больших площадей, так и для заделывания трещин и швов в сухих помещениях. Рекомендуется под окраску водно-дисперсионными красками и под обои. Легко наносится и разравнивается, образует гладкую прочную поверхность; не растрескивается при высыхании, практически не имеет усадки. Супербелое покрытие минимизирует расход краски светлых оттенков. Отлично сочетается с водно-дисперсионными красками Dulux.

Область применения

Для ремонтной отделки и финишного выравнивания стен и потолков в сухих помещениях. Применяется как для заполнения небольших неровностей, трещин и швов, так и для сплошного шпатлевания гипсовых, гипсокартонных плит, бетонных, пенобетонных, газобетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей под покраску или оклеивание обоями.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Готова к применению. Наносите шпателем в несколько слоев при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °C и влажности 40 ... 80%. Рекомендуемая толщина слоев - 1-3 мм, суммарная толщина всех слоев - до 5 мм. После полного высыхания поверхность необходимо отшлифовать, удалить пыль.

Разбавление

Для частичного шпатлевания разбавление не требуется. Для сплошного - добавить до 5 % воды по объему.

Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Шпатель
Сухой остаток (масс)	≈ 72 %
Плотность	≈ 1,74 кг/л
Время высыхания до шлифования	2-4 часа
Время высыхания до нанесения следующего слоя шпатлевки	12 часов
Время высыхания до нанесения грунтовки, краски, обоев	12 часов
Цвет	Белый
Расход на один слой	До 1 м²/л при толщине слоя 1 мм
Срок и условия хранения	1 год при температуре от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке

Упаковка

1,5 кг

5 кг

15 кг

Только в сети магазинов Леруа Мерлен



Super Grip Primer



Технические данные

Связующее	Сополимерная эмульсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 37 %
Плотность	≈ 1,19 кг/л
Цвет	Белый Не подлежит колеровке
Время до нанесения финишного слоя	4–6 часов
Время полного высыхания покрытия	6 часов
Расход	До 18 м²/л, в зависимости от впитывающих свойств поверхности
Срок и условия хранения	5 лет при температуре от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке

Специализированная грунтовка (грунтовочная краска) для сложных поверхностей

- **Высокая адгезия к непористым поверхностям (пластик, стекло и т. д.)**
- Надежное и долговечное сцепление
- Обладает отличной укрывистостью
- Экономична, расход до 18 м²/л
- Цвет белый
- Не имеет резкого запаха

Описание

Специализированная высокотехнологичная грунтовка (грунтовочная краска), созданная по уникальной технологии Super Grip, для подготовки к последующей окраске сложных поверхностей, практически не имеющих адгезии. Обладает великолепной укрывистостью и экономичным расходом. Незаменима при декорировании таких предметов как холодильники, кондиционеры, пластиковые окна и т. д.

Область применения

Для внутренних и наружных работ. Предназначена для нанесения на сложные поверхности со слабой адгезией: керамическая плитка, меламиновые покрытия, стекло, анодированный алюминий, порошковые покрытия, оцинкованная сталь, пластиковые поверхности и т. д.

Особенности применения

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Ламинированные, меламиновые поверхности и поверхности, окрашенные порошковыми красками, необходимо слегка обработать наждачной бумагой для придания им шероховатости.

Разбавление

Для нанесения кистью или валиком разбавление не требуется. Наносить в один слой.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол факела распыла 65°.



Stain Block Primer



Технические данные

Связующее	Сополимерная эмульсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Сухой остаток (масс)	≈ 43 %
Плотность	≈ 1,26 кг/л
Цвет	Белый
Время до нанесения финишного слоя	6–8 часов
Время полного высыхания покрытия	8 часов
Расход	До 14 м²/л, в зависимости от впитывающих свойств поверхности
Срок и условия хранения	5 лет при температуре от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке

Специализированная укрепляющая грунтовка (грунтовочная краска) для блокировки старых пятен

- **Технология Stain Block блокирует и предотвращает появление старых пятен**
- Укрепляет поверхность
- Обладает отличной укрывистостью
- Экономична, расход до 14 м²/л
- Цвет белый
- Не имеет резкого запаха

Описание

Специализированная укрепляющая грунтовка (грунтовочная краска) для стен и потолков, созданная по уникальной технологии Stain Block, блокирует и предотвращает появление пятен от протечек, следов от пожара, выведения грибка или плесени, копоти, чернил, табачного дыма и т. д. Хорошо грунтует и укрепляет осыпающиеся и рыхлые участки поверхности. Идеальна для перекрашивания поверхности.

Область применения

Для внутренних работ. Предназначена для нанесения на непрочные, осыпающиеся и рыхлые участки минеральных поверхностей: штукатурка, кирпич, бетон и т. д., а также на поверхности, ранее покрытые клеевыми составами и известковыми покрытиями.

Особенности применения

Перед нанесением грунтовки обработайте зараженную грибком или плесенью поверхность фунгицидной смывкой **Dulux Trade Weathershield Multi-Surface Fungicidal Wash**. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Перед грунтованием удалите отслаивающиеся участки поверхности. Наносить в один слой кистью или валиком.

Разбавление

Для нанесения кистью или валиком разбавление не требуется.

Распыление

Не рекомендуется.





Weathershield Multi-Surface Fungicidal Wash



Технические данные

Активные вещества	Антисептики
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Плотность	≈1,00 кг/л
Цвет	Бесцветный
Время до нанесения финишного слоя	24 часа
Время полного высыхания покрытия	24 часа
Расход	20–25 м²/л, в зависимости от впитывающих свойств поверхности
Срок и условия хранения	5 лет при t° от +5°C до +30°C вдали от источников излучения и нагревательных приборов

Концентрированный грунтовочный биозащитный раствор

- Проникает глубоко в поры поверхности, полностью уничтожая грибок и плесень
- Защищает поверхность на продолжительное время
- Концентрат, возможно разбавление
- Для внутренних и наружных работ
- Для любых минеральных и деревянных поверхностей

Описание

Концентрированный грунтовочный биозащитный раствор для обработки поверхностей, зараженных плесенью, гнилью, грибом, мхом, лишайником или водорослями. Глубоко проникает в поры поверхности, уничтожая споры биологических образований. Предотвращает их повторное появление, может применяться в качестве превентивной меры защиты поверхности.

Область применения

Для внутренних и наружных работ. Предназначен для обработки деревянных, каменных, оштукатуренных и других минеральных поверхностей, пораженных грибом, плесенью и т. д. Рекомендуется для обработки новых поверхностей в местах возможного заражения.

Особенности применения

Нанесите раствор кистью или валиком на зараженную поверхность. Через сутки после нанесения удалите остатки грибка, плесени и т. д. при помощи грубой ткани, шпателя или наждачной шкурки. Промойте поверхность водой. После высыхания поверхность рекомендуется обработать специализированной грунтовкой **Dulux Trade Stain Block Plus**.

Внимание: при проведении фасадных работ рекомендуется нанести концентрированный раствор на цоколь здания (высота до 1 метра от земли), т. к. он подвергается наибольшим нагрузкам.

Разбавление

Концентрат, допускается разбавление в пропорции 1:1. При сильном поражении поверхности разбавление не рекомендуется.

Распыление

Не рекомендуется.



Упаковка

Solve W



Синтетический разбавитель для лаков и красок

- Обладает хорошими чистящими свойствами. Подходит для применения в качестве очистителя поверхности перед окрашиванием, а также для очистки инструмента
- Эффективен для разбавления красок на органическом растворителе

Описание

Синтетический разбавитель для лаков и красок. Эффективен для разбавления лаков и красок на основе органического растворителя. Обладает хорошими чистящими свойствами. Не имеет резкого запаха.

Область применения

Предназначен для разбавления красок **Dulux** на основе органического растворителя. Обладает хорошими чистящими свойствами, подходит для очистки малярного инструмента. Эффективен для разбавления красок.

Особенности применения

При разбавлении красок или лаков соблюдать инструкцию по применению. Смешать с подобранным материалом в рекомендованной пропорции перед непосредственным применением. При очистке инструмента освободить инструмент от излишков используемого материала. Налить растворитель в металлическую емкость. Тщательно промыть инструмент в растворителе. Чтобы инструмент оставался пригодным для дальнейшего использования более длительный период времени, вымойте его в мыльном растворе.



Упаковка

Карта применения продуктов Dulux

	Интерьерные продукты																													
	Diamond	Diamond Extra Matt	Diamond max protect	Vinyl Extra Matt	Velvet Supermatt	Super Strong	BINDO Expert	BINDO 2	BINDO 3	BINDO 7	BINDO 20	BINDO 40	Ultra Resist Гостиные и Офисы	Ultra Resist Для Детской	Ultra Resist Кухня и Ванная	Dulux Easy	Dulux для стен и потолков	Acryl Matt	Ослепительно Белая	3D white	Extra White	Classic Colour интерьерная	Classic Colour для обоев	Family Zone	Ultra Resist защита от пятен	Ultra Resist Ванная	MASTER LUX AQUA	Мебель и дерево	Пол и лестницы	Окна и Двери
Минеральные поверхности																														
Стены в помещениях с нормальной влажностью	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Стены в помещениях с повышенной влажностью											•	•			•												•			
Потолок в помещениях с нормальной влажностью	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Потолок в помещениях с повышенной влажностью											•	•			•												•			
Деревянные поверхности																														
Деревянные стены	•	•	•			•	•		•	•			•	•	•		•				•	•		•	•	•				
Деревянная мебель																										•	•			
Детские игрушки																											•			
Оконные рамы																												•		
Двери																										•		•		
Пол, плинтус																												•		
Металлические поверхности																														
Радиатор отопления																											•			
Металл внутри помеще-ния																											•			
Другие поверхности																														
Гипсокартон	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Обои	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ПВХ																													•	

Карта применения продуктов Dulux

	Фасадные продукты					Универсаль-ные продукты	Лаки	Подготовка поверхности							
	Diamond Фасадная гладкая	BINDO FACADE	Classic Colour Фасадная	DOMUS AQUA	DOMUS			BINDO BASE	Шпатлевка MAXI	Шпатлевка BINDO FILLER	DOMUS BASE	SUPER GRIP PRIMER	STAIN BLOCK PLUS	WEATHERSHIELD MULTI-SURFACE FUNGICIDAL WASH	
Минеральные поверхности															
Минеральный фасад	•	•	•							•				•	
Минеральный цоколь		•													
Стены и потолки внутри помещения						•			•	•	•			•	•
Деревянные поверхности															
Деревянный фасад			•	•		•						•		•	
Деревянные стены						•								•	
Деревянная мебель						•									
Паркет, полы, лестница								•							
Оконные рамы						•									
Дверные рамы						•									
Сауна (потолок, стены, двери)															
Металлические поверхности															
Радиатор отопления						•									
Металл внутри и снаружи помещения						•									
Другие поверхности															
Гипсокартон								•	•	•				•	
Пластик / ПВХ / Керамическая плитка / Стекло												•			

История бренда Polyfilla

Polyfilla — всемирно известный эксперт в области подготовки поверхности. Многолетняя экспертиза и инновационные технологии для безупречного результата. Простое решение сложных задач!



Английская компания Alabastine начинает эксклюзивную дистрибуцию уникального строительного материала — шпатлевки Alabastine Church Filler для голландской торговой компании. Такое название продукт получил благодаря минералу алебастр, входящему в его состав.



В связи с небывалым спросом на продукт, было решено начать его производство в Нидерландах. Поиски подходящего места закончились в окрестностях маленькой деревушки Аммерзоден, где была куплена небольшая фабрика, и в августе 1956 года началось первое локальное производство.

Продукция Polyfilla занимает лидирующие позиции на рынке. Принято решение о построении нового завода Polyfilla в Аммерзоден в связи с утроением объемов производства и расширением списка экспортных рынков.



Бренд Polyfilla начинает экспортироваться в Россию!

2019

1988

1956

1954

1964



Крупная английская компания Polycell, производитель шпатлевок и обойных клеев Polyfilla, делает Alabastine предложение по слиянию. Так в 1964 году происходит объединение двух крупнейших производителей шпатлевок под тремя брендами Polycell, Alabastine и Polyfilla.

Polyfilla

BY Dulux

Простое решение сложных задач



Готовим стены к окраске своими руками





Шпатлевка сверхлегкая для внутренних и наружных работ



Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Шпатель
Сухой остаток (масс)	≈ 68 %
Плотность	≈ 0,6 кг/л
Время высыхания одного слоя	24 часа
Время высыхания до шлифования или окрашивания	24 часа
Время высыхания до сверления	7 дней
Цвет	Белый
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке

для стен и потолков

0 - 50 mm

- Для отверстий до 5 см
- Можно сверлить
- Не требует шлифовки
- Не вытекает

Описание

Готовая к применению шпатлевка для ремонта мелких и крупных повреждений. Обладает превосходным сцеплением с поверхностью, легко наносится, не дает усадки и не растрескивается. Удерживает шурупы и гвозди, допускает сверление. Заполняет трещины глубиной до 5 см за один раз. Не вытекает из крупных отверстий и не требует шлифовки.

Область применения

Для внутренних и наружных работ. Для заделки трещин и крупных отверстий на следующих типах поверхности: гипсовая штукатурка, кирпич, камень, бетон, дерево и гипсокартон. Подходит для ремонта повреждений на потолках и потолочных плинтусах.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Поверхность должна быть сухой и чистой. Наносите шпатлевку при температуре воздуха и поверхности +5...+30°C и влажности 40...70%. Для улучшения сцепления шпатлевки с поверхностью смочите отверстие водой перед его заполнением смесью. Нанесите шпатлевку, разгладьте с помощью увлажненного шпателя. Для заделки отверстий глубиной свыше 50 мм наносите в несколько слоев. Следующий слой наносите после полного высыхания предыдущего. Время высыхания слоя толщиной 50 мм – 24 часа.

При необходимости отшлифуйте поверхность после ее полного высыхания, удалите пыль. После высыхания шпатлевки поверхность готова к окраске, декоративной отделке или оклейке обоями. Используйте краску только на водной основе. При наружных работах обязательно нанесение двух слоев фасадной краски. Время высыхания слоя 50 мм до шлифования или окраски – 24 часа, до последующего сверления – 7 дней.

Разбавление

Не требуется.



Шпатлевка для внутренних и наружных работ



- Заполняет трещины глубиной до 10 мм
- Безусадочная и трещиностойкая
- Можно сверлить

Описание

Готовая к применению шпатлевка для различных типов работ, заполняет трещины глубиной до 10 мм. Обладает превосходным сцеплением с поверхностью, легко наносится, не дает усадки и не растрескивается. Удерживает шурупы и гвозди, допускает сверление.

Область применения

Для внутренних и наружных работ. Для заделки трещин на следующих типах поверхности: гипсовая штукатурка, кирпич, камень, бетон, дерево. Не подходит для использования под водой или в помещениях с повышенной влажностью.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Поверхность должна быть сухой и чистой. Наносите шпатлевку при температуре воздуха и поверхности +5...+30°C и влажности 40...70%. Нанесите шпателем и разгладьте. Время высыхания слоя толщиной 10 мм – 3 часа. Для заделки отверстий глубиной свыше 10 мм наносите в несколько слоев. Следующий слой наносите после полного высыхания предыдущего.

При необходимости отшлифуйте поверхность после ее полного высыхания, удалите пыль. После высыхания шпатлевки поверхность готова к окраске, декоративной отделке или оклейке обоями. При наружных работах обязательно нанесение двух слоев фасадной краски. Время высыхания слоя 10 мм до шлифования или окраски – 24 часа, до последующего сверления – 72 часа.

Разбавление

Не требуется.

Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Шпатель
Сухой остаток (масс)	≈ 86 %
Плотность	≈ 1,8 кг/л
Время высыхания одного слоя	3 часа
Время высыхания до шлифования или окрашивания	24 часа
Время высыхания до сверления	72 часа
Цвет	Белый
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке

для стен

0 - 10 mm



Шпатлевка быстросохнущая



- Высыхает за 30 минут
- Для легкого и быстрого ремонта
- Стены сразу готовы к окрашиванию
- Для мелкого ремонта

Описание

Готовая к применению шпатлевка для внутренних работ. Быстрое решение для мелкого ремонта. Идеальна для заполнения отверстий от гвоздей и шурупов. Легко шлифуется. При необходимости может быть окрашена.

Область применения

Для внутренних работ. Для заделки отверстий и трещин на следующих типах поверхности: гипсовая штукатурка, кирпич, камень, бетон, дерево.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Поверхность должна быть сухой и чистой. Наносите шпатлевку при температуре воздуха и поверхности +5...+30°C и влажности 40...70%.

Разомните тубик в руках перед открытием. Снимите колпачок и аккуратно срежьте верхнюю часть конуса. Выдавите шпатлевку в отверстие, разгладьте с помощью шпателя. Время высыхания слоя толщиной 5 мм – 30 минут.

Для заделки отверстий глубиной свыше 5 мм наносите в несколько слоев. Следующий слой наносите после полного высыхания предыдущего.

При необходимости отшлифуйте поверхность после ее полного высыхания, удалите пыль. После высыхания шпатлевки поверхность готова к окраске, декоративной отделке или оклейке обоями. Время высыхания слоя 5 мм до шлифования или окраски – 30 минут, до последующего сверления – 24 часа.

По окончании работ закройте колпачок, удалите излишки шпатлевки с инструментов и промойте их теплой водой.

Разбавление

Не требуется.

Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Шпатель
Сухой остаток (масс)	≈ 74 %
Плотность	≈ 1,6 кг/л
Время высыхания одного слоя	30 минут
Время высыхания до шлифования или окрашивания	30 минут
Время высыхания до сверления	24 часа
Цвет	Белый
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке

Для стен и потолков

0 - 5 mm

330 г

Упаковка



Шпатлевка эластичная влагостойкая



- Для отверстий шириной до 5 мм и глубиной до 12 мм
- Для «дышащих» стыков и соединений
- Трещиностойкая
- Гибкая после высыхания

Описание

Готовая к применению шпатлевка для заполнения отверстий шириной до 5 мм и глубиной до 12 мм. Влагостойкая. Высыхает за 1 час. Идеальна для «дышащих», подвижных трещин и швов, заполнения узких и длинных отверстий. Рекомендуется для заделки стыков вокруг дверей, оконных рам и плинтусов. Сохраняет эластичность при эксплуатации.

Область применения

Для внутренних и наружных работ. Для заделки отверстий и трещин на следующих типах поверхности: гипсовая штукатурка, кирпич, камень, бетон, дерево, ПВХ, стекло.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Поверхность должна быть сухой и чистой. Наносите шпатлевку при температуре воздуха и поверхности +5...+30°C и влажности 40...70%.

Разомните тубик в руках перед открытием. Снимите колпачок и аккуратно срежьте верхнюю часть конуса. Выдавите шпатлевку в трещину или стык непрерывно по всей длине. При необходимости разгладьте влажной тканью или губкой. Время высыхания слоя шириной до 5 мм и глубиной до 12 мм – 1 час. Излишки удалите влажной тканью до высыхания. Не требует покраски, но при необходимости может быть покрашена любой краской без предварительной грунтовки через 12 часов.

По окончании работ закройте колпачок.

Разбавление

Не требуется.

Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Сухой остаток (масс)	≈ 85 %
Плотность	≈ 1,75 кг/л
Время высыхания одного слоя	1 час
Время высыхания до окрашивания	12 часов
Цвет	Белый
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке

Для стен и потолков

0 - 12 mm

330 г

Упаковка

Для заметок

Краски Marshall.
Защити фасад
без лишних трат!



Marshall

AkzoNobel

История бренда Marshall

Отдел инновационных разработок AkzoNobel постоянно совершенствует характеристики красок Marshall, поэтому наша продукция ценится профессионалами и нравится людям, которые впервые взяли в руки малярный валик.

Краски Marshall — это современные и практичные покрытия, которые подходят для интерьеров и фасадов, металла и дерева, это профессиональное качество по доступной цене.

Marshall — международный бренд, известный с 1954 года. Краски Marshall давно заслужили доверие профессиональных строителей и DIY-потребителей в России.

Любовь покупателей Marshall заработал инновационными разработками и высоким качеством. Так в 1957 году бренд выпустил инновационные алкидные эмали.

Начало дистрибуции продукции Marshall в России.

С 2002 года российский завод концерна начинает выпускать водно-дисперсионные краски Marshall по стандартам качества AkzoNobel.

1964

А в 1964 году наладил выпуск прогрессивной для своего времени водно-дисперсионной краски.

Бренд был основан в середине прошлого столетия предпринимателем греческого происхождения.



Запуск инновационных универсальных эмалей на водной основе Export Aqua Enamel.

Смена дизайна лаков Protex.

Запуск фасадной краски Marshall Akrikor силикон-акриловая

2015

2020

2014

Новое позиционирование бренда Marshall — профессиональное качество по доступной цене.

Marshall

professional quality

Технологии AkzoNobel

2016

Смена дизайна водных красок.



Ключевые преимущества бренда

Технологии AkzoNobel технологии AkzoNobel

Вся продукция бренда производится в соответствии со строгими стандартами международного холдинга, едиными для всех стран. Это обеспечивает:



Европейское высококачественное сырье



Стабильное качество

9001:2015

Система Export



Профессиональная система совместимых покрытий, которая состоит из грунтовки глубокого проникновения Export Base и интерьерных красок Export 2, Export 7, Export Кухни и Ванные. Комплекс из двух продуктов гарантирует снижение расхода краски, стоимости метра ремонта, а также обеспечивает качественный и долговечный результат.



грунтовка



краска

Краски Marshall серии Export и Akrikor Профессиональные краски, созданные с учетом требований профессиональных строителей:



Улучшенные реологические свойства

Краски Export и Akrikor не капают с кисти или валика при нанесении, удобны в использовании, экономичны.



Высокая укрывистость

Краски хорошо закрывают базовые покрытия темного цвета и обладают низким расходом.



Стойкость к влажной уборке

Поверхности, окрашенные Export и Akrikor, можно мыть.



Надежная защита

Фасадная краска Akrikor силикон-акриловая образует покрытие, защищающее поверхность от атмосферных воздействий на срок до 15 лет. Кроме этого Akrikor обеспечивает отличную защиту от возникновения плесени и грибка на фасаде.



Краски Marshall сертифицированы для использования в детских и лечебно-профилактических учреждениях.




Export-2



Технические данные

Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 55 %
Плотность	≈ 1,6 кг/л
Время до нанесения финишного покрытия	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход	До 12 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5°C до +30°C в не вскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания отдельные загрязнения можно мыть без моющих средств влажной тканью или губкой, возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка

Глубокоматовая латексная краска для стен и потолков

- Абсолютно матовое и гладкое покрытие
- Выдерживает влажную уборку
- Тиксотропная формула: без брызг и потеков
- Обладает отличной укрывистостью

Описание

Глубокоматовая водно-дисперсионная (латексная) краска для стен и потолков. Обладает высокой адгезией, продлевая срок службы окрашенной поверхности. Скрывает небольшие дефекты поверхности. Продукт удобен в применении. Отличается высокой укрывистостью, что позволяет сократить расход лакокрасочного материала. Краска быстро высыхает. Не имеет резкого запаха.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной влажностью, таких как спальня, гостиная, кабинет, кладовка, гардеробная и т. п.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5°C до +30°C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность **грунтовкой Marshall Export Base**.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя по новой или очищенной поверхности разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.




Export-7




Технические данные

Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 42 %
Плотность	≈ 1,25 кг/л
Время до нанесения финишного покрытия	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход	До 12 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5°C до +30°C в не вскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью с применением мягких моющих средств, возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка

Матовая латексная краска для стен и потолков

- Образует прочное покрытие, выдерживающее мытье с применением мягких моющих средств
- Подчеркивает фактуру обоев, лепнины, штукатурки
- Тиксотропная формула: без брызг и потеков
- Обладает отличной укрывистостью

Описание

Матовая водно-дисперсионная (латексная) краска для стен и потолков. Образует покрытие с высокими декоративными свойствами и отличной адгезией. Подчеркивает рельеф поверхности. Окрашенная поверхность выдерживает мытье с применением мягких моющих средств. Краска легко наносится и быстро высыхает.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется для окраски помещений с умеренной влажностью, таких как гостиная, спальня, кабинет, раздевалка и т. п.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5°C до +30°C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски, загрунтуйте подготовленную поверхность **грунтовкой Marshall Export Base**.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.



Export Кухни и ванны





Матовая латексная краска повышенной влагостойкости для стен и потолков

- Выдерживает воздействие пара и образование конденсата
- Препятствует возникновению плесени
- Устойчива к частому мытью с применением мягких моющих средств
- Без брызг и потеков

Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки против водорослей и плесени
Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 43 %
Плотность	≈ 1,24 кг/л
Время до нанесения финишного покрытия	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход	До 8 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5°C до +30°C в не вскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью с применением мягких моющих средств, возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки

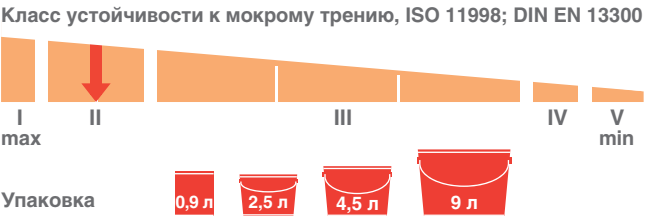

Maestro Интерьерная фантазия



Для экономичного ремонта

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для стен и потолков

- Устойчива к влажной уборке
- Скрывает небольшие дефекты поверхности
- Идеальна для спален, гостиных и кабинетов

Описание

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для стен и потолков. Обладает высокой адгезией к поверхности. Образует глубокоматовое покрытие с высокой укрывистостью, скрывающее небольшие дефекты поверхности. Покрытие устойчиво к мытью без применения моющих средств. Краска легко наносится без разбрызгивания и потеков. Быстро высыхает. Не имеет резкого запаха.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной влажностью и невысокой эксплуатационной нагрузкой, требующих проведения влажной уборки (спальня, кабинет, гостиная, гардеробная и т. п.).

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать, произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность **грунтовкой Marshall Export Base**.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя по новой или очищенной поверхности разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление


Обычное распыление: не более 1 части воды на 10 частей краски — подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности.

Технические данные

Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 59 %
Плотность	≈ 1,57 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход на один слой	До 9 м²/л
Базы	BW
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5°C до +30°C в не вскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к влажной уборке без моющих средств, возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

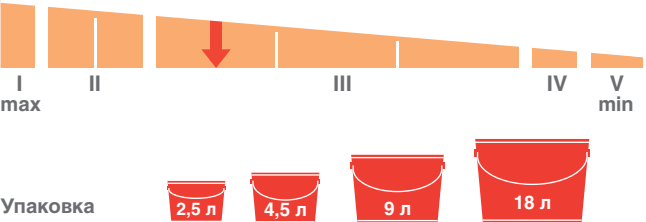



Maestro

Интерьерная классика



Для экономичного
ремонта


Технические данные

Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 52 %
Плотность	≈ 1,42 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход на один слой	До 9 м ² /л
Базы	BW
Система колеровки	Asomix
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Устойчива к сухой уборке

Степень блеска
2
Gardner 60°



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

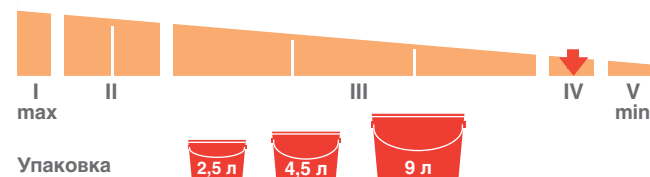

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для обоев, стен и потолков

- Подходит для всех типов обоев под покраску
- Выдерживает сухую уборку
- Абсолютно матовое покрытие

Описание

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для отделки всех типов обоев под покраску, а также стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью и невысокой эксплуатационной нагрузкой, не требующих мытья. Обладает высокой адгезией, повышающей срок службы покрытия. Краска легко наносится без разбрызгивания и потеков, не образует следов от инструмента и неравномерно окрашенных участков на поверхности. Быстро высыхает. Не имеет резкого запаха.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на обои под покраску, а также полностью просохшие гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич), гипсокартон. Рекомендуется для применения в помещениях с умеренной влажностью и слабой эксплуатационной нагрузкой, таких как спальня, кладовка, кабинет.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать, произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5°C до +30°C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Окрашивая обои, убедитесь, что на поверхности не осталось клея. Чтобы обои не отстали, наносите краску не ранее чем через 24 часа после оклейки. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски по минеральной поверхности и гипсокартону предварительно загрунтуйте подготовленную поверхность **грунтовкой Marshall Export Base**.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости краску разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление

Обычное распыление: не более 1 части воды на 10 частей краски — подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности.



Maestro

Белый потолок люкс



Для экономичного
ремонта


Технические данные

Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 61 %
Плотность	≈ 1,60 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход	До 9 м ² /л
Цвет	Белый
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Устойчива к сухой уборке

Степень блеска
2
Gardner 60°



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

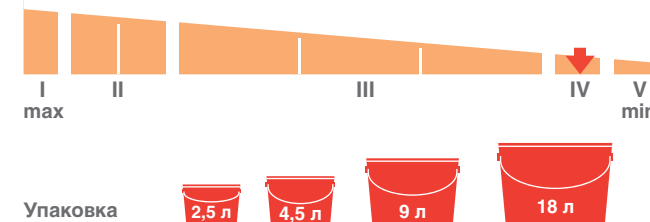

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для потолков и стен

- Образует белоснежное абсолютно матовое покрытие
- Скрывает небольшие дефекты поверхности

Описание

Белоснежная глубокоматовая водно-дисперсионная краска для потолков и стен. Благодаря высокой укрывистости скрывает небольшие дефекты поверхности, визуально делая ее более ровной и придавая потолку отличный декоративный вид. Краска легко наносится, без разбрызгивания и потеков, не оставляя следов от инструмента.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т.п.) в помещениях с умеренной влажностью.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5°C до +30°C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность **грунтовкой Marshall Export Base**.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление

Обычное распыление: не более 1 части воды на 10 частей краски — подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности.



ПОТОЛОК



Матовая водно-дисперсионная краска для потолка

- Не имеет резкого запаха
- Удобна в нанесении, не разбрызгивается и быстро высыхает
- Образует белоснежное, яркое покрытие

Описание

Белоснежная матовая водно-дисперсионная акриловая краска для потолков. Краска легко наносится, без разбрызгивания и потеков.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка), гипсокартон. Рекомендуется для окраски потолков в сухих помещениях.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность **грунтовкой Marshall Export Base**.

Разбавление

Не требуется при нанесении кистью и валиком.


Распыление

Обычное распыление: разбавьте не более 1 части воды на 10 частей краски — подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности.

Технические данные

Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 58%
Плотность	≈ 1,55 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход	До 9 м²/л
Цвет	Белый
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Устойчива к сухой уборке

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



Акrikor Структурная



Структурная акриловая краска для внешних и внутренних работ

- Атмосферостойкое покрытие. Срок службы до 12 лет*
- Придает поверхности оригинальный рельефный вид, скрывает мелкие дефекты поверхности
- Содержит фракции натурального мрамора
- Износостойкая

Описание

Структурная матовая водно-дисперсионная акриловая краска. Краска с добавлением мраморной крошки придает поверхности оригинальный рельефный вид и одновременно упрощает стадию подготовки поверхности, визуально скрывая мелкие неровности, сколы и трещины. Содержит специальные добавки, препятствующие заражению поверхности плесенью и водорослями. Окрашенная поверхность обладает водо- и грязеоталкивающими свойствами, а также стойкостью к механическому и атмосферному воздействию. Образует «дышащее» покрытие, благодаря чему поверхность остается сухой и не разрушается под воздействием влаги. Быстро высыхает.

Область применения

Для внутренних и наружных работ, в том числе для неот-апливаемых помещений, с повышенной эксплуатационной нагрузкой и влажностью. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич), каменную кладку, гипсокартон.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Для внутренних работ используйте **грунтовку глубокого проникновения Marshall Export Base**, для внешних - **Marshall Maestro Фасадная грунтовка**. Рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Заданный уровень атмосферостойкости покрытие достигает через 10-12 дней после нанесения.

Разбавление

Разбавление не требуется.

Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки против плесени и водорослей
Связующее	Дисперсия стирол-акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Валик
Сухой остаток (масс)	≈ 72%
Плотность	≈ 1,67 кг/л
Время до нанесения финишного покрытия	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход	До 5 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Очистку покрытия при необходимости производить не ранее, чем через месяц после покраски промывкой водой без применения моющих средств.



Упаковка



* подтверждено ИЦ "Росхимтест"

Akrikor Фасадная силикон-акриловая

НОВИНКА



Матовая краска для фасадных поверхностей

- Защищает поверхность от снега, дождя и солнца на 15 лет*
- Обладает высокой паропроницаемостью
- Хорошо отталкивает грязь и воду
- Защищает от плесени и водорослей

Описание

Матовая силикон-акриловая краска для минеральных фасадных поверхностей. Образует атмосферостойкое покрытие с высокой адгезией, сохраняет защитные и декоративные свойства на срок до 15 лет*. Силиконовые добавки в составе защищают покрытие от грязи и проникновения влаги, а высокая паропроницаемость (1 класс по ISO 7783-2) позволяет покрытию "дышать". Препятствует заражению поверхности грибом и водорослями. Быстро сохнет и не имеет резкого запаха.

Область применения

Для наружных работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие гладкие минеральные поверхности: оштукатуренные, кирпичные, бетонные, в том числе легкие оштукатуренные системы утепления («Мокрый фасад») и каменную кладку. Для окрашивания фактурных покрытий, декоративных штукатурок наносите краску тонкими слоями. Рекомендуется для окраски фасадов жилых и общественных зданий в любых климатических зонах.

Особенности применения

Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции и тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5°C до +30°C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность **фасадной грунтовкой глубокого проникновения Marshall Maestro**. Заданный уровень атмосферостойкости покрытия достигается через 10-12 дней после окрашивания.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.


Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30–50°, диаметр сопла 0,012–0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Уникальные компоненты	Добавки от плесени и водорослей, силиконовые добавки
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 62 %
Плотность	1,5 кг/л
Водопроницаемость	0,3 кг/(м²·ч ^{1/2}), 2 класс
Паропроницаемость	430 г/(м²·день), 1 класс
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход	До 10 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acotmix
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Очистку покрытия при необходимости производить не ранее, чем через месяц после покраски промывкой водой без применения моющих средств.

Степень блеска



Gardner 60°



Упаковка



* подтверждено ГБУ Центр "Энлаком"

Maestro Фасадная акриловая



Глубокоматовая акриловая краска для фасадных поверхностей

- Защищает поверхность от снега, дождя и солнца на 10 лет*
- Образует паропроницаемое покрытие
- Без брызг и потеков

Описание

Глубокоматовая водно-дисперсионная акриловая краска для наружных работ. При нанесении образует гладкое высокоукрывистое, атмосферостойкое покрытие, с хорошими грязе- и водоотталкивающими свойствами. Глубокоматовая структура визуальнo делает поверхность более ровной, позволяя скрыть небольшие дефекты. Срок службы покрытия на фасадных поверхностях до 10 лет.

Область применения

Для наружных работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т.п.). Для окрашивания фактурных покрытий, декоративных штукатурок наносите краску тонкими слоями. Рекомендуется для окраски фасадов жилых и общественных зданий, подземных гаражей, остекленных балконов, лоджий, тамбуров.

Особенности применения

Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции водой и тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5°C до +30°C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Для защиты фасада от грибка и плесени, укрепления базовой поверхности, а также уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность **фасадной грунтовкой глубокого проникновения Marshall Maestro**. Заданный уровень атмосферостойкости покрытия достигается через 10-12 дней после окрашивания.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости краску разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.


Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 170 бар, угол распыла факела 30–50°, диаметр сопла 0,012–0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

Технические данные

Связующее	Дисперсия стирол-акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 53 %
Плотность	≈ 1,42 кг/л
Водопроницаемость	0,6 кг/(м²·ч ^{1/2}), 1 класс
Паропроницаемость	418,0 г/(м²·день), 1 класс
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход на один слой	До 10 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acotmix
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Очистку покрытия при необходимости производить не ранее, чем через месяц после покраски промывкой водой без применения моющих средств.

Степень блеска



Gardner 60°



Упаковка



* подтверждено ООО НПО "Лакокраскокрытие"



Фасад +



Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для минеральных фасадов и неотапливаемых помещений

- Образует атмосферостойкое и паропроницаемое покрытие
- Защищает поверхность на срок до 8 лет *
- Подходит для окрашивания интерьеров

Описание

Глубокоматовая водно-дисперсионная акриловая краска для наружных и внутренних работ. При нанесении образует гладкое атмосферостойкое покрытие с хорошими грязеотталкивающими свойствами. Скрывает небольшие дефекты поверхности, визуальнo делает поверхность более ровной. Краска легко наносится, без разбрызгивания и потеков, обладает хорошим открытым временем.

Область применения

Для наружных и внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.). Для окрашивания фактурных покрытий, декоративных штукатурок наносите краску тонкими слоями. Рекомендуется для окраски фасадов жилых и общественных зданий, а также интерьеров и неотапливаемых помещений (подвалов, гаражей, балконов, лоджий).

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха от 40 до 80 %. Для защиты фасада от грибка, плесени и водорослей, укрепления базовой поверхности, а также уменьшения расхода краски рекомендуется обработать поверхность **фасадной грунтовкой глубокого проникновения Marshall Maestro**. Заданный уровень атмосферостойкости покрытие достигает через 10-12 дней после окрашивания.

Разбавление

Для нанесения валиком или кистью разбавление не требуется.


Распыление

Обычное распыление: не более 1 части воды на 10 частей краски – подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности.


Технические данные

Связующее	Дисперсия стирол-акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	67%
Плотность	1,57 кг/л
Водопроницаемость	3,4 кг/(м²·ч ^{1/2}), 1 класс
Паропроницаемость	473,0 г/(м²·день), 1 класс
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2-4 часа
Расход на один слой	до 9 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5°С до +30°С в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Очистку покрытия при необходимости производить не ранее, чем через месяц после покраски промывкой водой без применения моющих средств.

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



* Протестировано в условиях неотапливаемых помещений, ИЦ "Росхимтест"



Export Aqua Enamel

Выпускается в двух видах: глянцевая (60), полуматовая (30)



Водная эмаль для дерева и металла

- Подходит для радиаторов
- Тиксотропная
- Стойкая к ударам и царапинам
- Без резкого запаха

Описание

Высококачественная универсальная эмаль на водной основе. Образует прочное покрытие, устойчивое к ударам, царапинам и температуре до 90 °С. Обладает отличной укрывистостью, не имеет резкого запаха. Легко наносится и быстро высыхает. Сохраняет цвет, не выцветает. Белая краска также используется как база для колеровки в пастельные оттенки.

Область применения

Для внутренних и наружных работ. Подходит для новых и ранее окрашенных деревянных и металлических поверхностей: окна, двери, мебель, фасады, заборы, металлические трубы и решетки, радиаторы отопления. Можно наносить на минеральные поверхности. Не окрашивайте поверхности, находящиеся под водой.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Для черных металлов используйте антикоррозионный грунт **Hammerite**, для деревянных поверхностей при наружных работах — деревозащитную грунтовку **Pinotex**. Эмаль рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности не ниже +5 °С и не выше +30 °С, относительной влажности воздуха <80%. Окончательный цвет окрашенная поверхность приобретает после полного высыхания, цвет в банке может отличаться от финишного цвета окрашенной поверхности. Максимальную прочность покрытие достигает через 14 дней после окрашивания. Рекомендуется избегать активной эксплуатации покрытия в этот период.



Разбавление

Разбавление не требуется.

Технические данные



Связующее	Дисперсия стирол-акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Сухой остаток (масс)	≈ 35 %–49 % (в зависимости от цвета)
Плотность	≈ 1,2 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	2–4 часа
Время полного высыхания покрытия	24 часа
Расход на один слой	до 12 м²/л
Цветовая палитра	4 готовых цвета
Базы	BW
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5°С до +30°С в невскрытой заводской упаковке

Степень блеска



белая


Степень блеска



белая



светло-серая




темно-коричневая



черная

Упаковка





Anticorr Aqua



Технические данные

Связующее	Дисперсия стирол-акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 42 %
Плотность	≈ 1,12 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	2-4 часа
Время полного высыхания покрытия	24 часа
Расход на один слой	до 6 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acotix
Срок и условия хранения	3 года при температуре от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке

Полуглянцевая грунт-эмаль по металлу для внутренних и наружных работ

- Долговечность покрытия - до 5 лет *
- На водной основе: без запаха, быстро сохнет
- Антикоррозионная
- Компьютерная колеровка

Описание

Грунт-эмаль по металлу на водной основе «3 в 1»: наносится на ржавчину без грунта и предотвращает коррозию. Быстро сохнет и почти не пахнет. Возможна компьютерная колеровка по большинству известных вееров. Образует прочное и эластичное покрытие, способное выдерживать перепады температур от -30 до 80°C, а также воздействие химических средств (средства бытовой химии, слабые растворы солей и щелочей).

Область применения

Для внутренних и наружных работ. Подходит для нанесения на новые и ранее окрашенные металлические поверхности. Возможно нанесение без грунта на черные металлы (стальные и чугунные поверхности), в т. ч. подверженные ржавчине. Для нанесения на поверхности из цветных металлов (в т. ч. оцинкованные, алюминиевые) воспользуйтесь специальным грунтом. Допустимо нанесение на дерево и минеральные поверхности. Не подходит для находящихся под водой поверхностей.

Особенности применения

Поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Очистите ее от рыхлой ржавчины, отслаивающихся частей старого покрытия, жира и прочих загрязнений. Сплошные участки, пораженные коррозией, рекомендуется очистить до металла. Ранее окрашенные поверхности обработайте шлифовальной бумагой и удалите образовавшуюся пыль. Поверхности из цветных металлов загрунтуйте подходящей грунтовкой.

Перед применением тщательно перемешайте краску. Наносите в два слоя при температуре воздуха и поверхности от +5 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Не окрашивайте горячие радиаторы отопления. Активную эксплуатацию поверхности начинайте через месяц после окраски, когда покрытие полностью сформируется.

Разбавление

Разбавление не требуется.

Распыление

Обычное распыление: не более 1 части воды на 10 частей краски — подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности.

* подтверждено ООО НПО "Лакокраскопркрытие"

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



Protex Паркетный

Выпускается в трех видах: глянцевый (90), полуматовый (40), матовый (10)



Износостойкий паркетный лак

- Легко разравнивается на поверхности
- Не растрескивается и не отслаивается
- Сохраняет красоту деревянного пола

Описание

Алкидно-уретановый глянцевый, полуматовый и матовый паркетный лак. Обработанная лаком поверхность обеспечивает покрытие устойчивость к абразивному износу, ударам и царапинам. Лак удобен в применении, легко разравнивается, не оставляет следов от инструмента, лакируемая поверхность приобретает хороший декоративный вид. Обладает экономичным расходом.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для лакирования деревянных и паркетных полов в помещениях с умеренной влажностью, таких как спальня, гостиная, кабинет, лестница. Продукт также может использоваться для связывания пыли на бетонных полах. Не подходит для ламинированных поверхностей.

Особенности применения

Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции уайт-спиритом и тщательно перемешать, не допуская образования пузырьков воздуха. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить два-три слоя при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. В качестве первого (грунтовочного) слоя рекомендуется использовать только глянцевый лак. Максимальную прочность и износостойкость лакового покрытия достигает через 20 дней после нанесения. Рекомендуется избегать активной эксплуатации в этот период.

Разбавление

Для каждого слоя добавьте 1 часть уайт-спирита на 20 частей лака. Полуматовый и матовый лак разбавлять не нужно.

Степень блеска



Gardner 60°

Упаковка





Protex ЯХТНЫЙ

Выпускается в двух видах: гляцевый (90), полуматовый (40)



Технические данные

Связующее	Алкидно-уретановый сополимер
Растворитель	Уайт-спирит
Рабочие инструменты	Кисть, аппликатор для нанесения лака
Сухой остаток (масс)	≈ 56 %
Плотность	≈ 0,9 кг/л
Время до нанесения финишного покрытия	4 часа
Время полного высыхания покрытия	48 часов
Расход	До 14–16 м²/л
Цвет	Бесцветный
Срок и условия хранения	3 года при температуре от +5°С до +30°С в невскрытой заводской упаковке

Степень блеска



Gardner 60°

Упаковка

0,75 л



2,5 л



9 л

Атмосферостойкий яхтный лак

- Защита от УФ-излучения
- Не растрескивается и не отслаивается
- Без потеков и наплывов

Описание

Алкидно-уретановый гляцевый или полуматовый прозрачный яхтный лак. Образует долговечное покрытие с защитными свойствами и хорошей стойкостью к внешнему воздействию окружающей среды (атмосферные осадки, УФ-излучение), воды и перепадам влажности и температуры внутри и снаружи помещений. Обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами. Лак легко наносится на поверхность и разравнивается, не образуя неровностей, потеков и наплывов. Обладает экономичным расходом.

Область применения

Для наружных и внутренних работ. Подходит для лакирования деревянных поверхностей, не подвергающихся сильному абразивному износу. Рекомендуется для лакирования стен, потолков, окон, дверей, перил, беседок, садовой мебели, скамеек, деталей лодок и яхт не ниже ватерлинии. Не подходит для ламинированных поверхностей.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать, не допуская образования пузырьков воздуха. Произвести подготовку поверхности. Для внутренних работ рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5°С до +30°С, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Максимальную прочность и износостойкость лаковое покрытие достигает через 20 дней после нанесения. Рекомендуется избегать активную эксплуатацию в этот период.

Разбавление

Для каждого слоя добавьте 1 часть уайт-спирита на 20 частей лака. Полуматовый лак разбавлять не нужно.

Распыление

Не рекомендуется из соображений безопасности здоровья и охраны окружающей среды. В случае невозможности наносить покрытие другим способом необходимо позаботиться об охране окружающей среды и средствах индивидуальной защиты. Обычное распыление: разбавить в соотношении 1 часть уайт-спирита на 10 частей лака — подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности.



Export Base



Технические данные

Связующее	Акриловый сополимер
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Сухой остаток (масс)	≈ 5 %
Плотность	≈ 1,00 кг/л
Время до нанесения финишного слоя	1–2 часа
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход	10 м²/л, в зависимости от впитывающих свойств поверхности
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5°С до +30°С в невскрытой заводской упаковке

Акриловая грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ

- Укрепляет поверхность
- Улучшает адгезию
- Обеспечивает равномерность нанесения
- Увеличивает срок службы финишного покрытия
- Сокращает расход лакокрасочных материалов

Описание

Универсальная грунтовка глубокого проникновения на водной основе. Рекомендуется для пропитки и укрепления пористых, непрочных, сильно впитывающих и меняющих поверхностей как внутри, так и снаружи помещений. Улучшает сцепление между поверхностью и наносимым лакокрасочным покрытием, обеспечивая его долговечность и повышенную износостойкость. Совместима со всеми водно-дисперсионными красками Marshall, входит в систему покрытий **Marshall Export**.

Область применения

Для наружных и внутренних работ. Рекомендуется для нанесения на просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич и т. п.), а также гипсокартон, предварительно подготовленные ранее окрашенные поверхности.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Поверхность должна быть чистой, сухой и структурно целой. Наносить в один слой кистью или валиком при температуре окружающей среды от +5°С до +30°С и относительной влажности <80%.

Разбавление

Не требуется, готова к применению.

Упаковка



2,5 л



10 л



Maestro Фасадная грунтовка



Акриловая грунтовка глубокого проникновения для фасадных работ

- Содержит антисептические добавки
- Укрепляет поверхность
- Улучшает адгезию
- Увеличивает срок службы финишного покрытия
- Сокращает расход лакокрасочных материалов

Описание

Профессиональная грунтовка глубокого проникновения с повышенным содержанием антисептика. Рекомендуется для пропитки и укрепления пористых, непрочных, сильно впитывающих и мелящих поверхностей. Глубоко проникает в поры поверхности, уничтожая споры биологических образований (грибок, водоросли и т. д.). Улучшает сцепление между поверхностью и наносимым лакокрасочным покрытием, обеспечивая его долговечность и повышенную износостойкость. Совместима с фасадными красками **Marshall Maestro** и **Akrikor**. Согласно официальным заключениям в системе с красками **Marshall Maestro Фасадная** и **Marshall Akrikor силикон-акриловая** срок службы покрытий составляет 15 лет.

Область применения

Грунтовка предназначена только для наружных работ, для нанесения на просохшие минеральные поверхности: бетон, штукатурка, кирпич и т. п., предварительно подготовленные ранее окрашенные поверхности.

Особенности применения

Поверхность должна быть чистой, сухой и структурно целой. Наносить в один слой кистью или валиком при температуре окружающей среды от +5°C до +30°C и относительной влажности <80%.

Разбавление

Не требуется, готова к применению.

Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки против грибка и плесени
Связующее	Акриловый сополимер
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Сухой остаток (масс)	≈ 5 %
Плотность	≈ 1,00 кг/л
Время до нанесения финишного слоя	1–2 часа
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход	10 м²/л, в зависимости от впитывающих свойств поверхности
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке



Сервисы для успешных продаж Marshall

Горячая линия:
8 800 333 68 48

Пн–вс 9:00–19:00 (МСК)
Звонок из России бесплатный

Операторы бесплатной горячей линии помогут выбрать продукт и найти ближайший магазин, а также дадут профессиональную консультацию о свойствах краски и особенностях ее применения.

Калькулятор расхода

На главной странице сайта **marshall-paints.ru** и в разделе «Каталог»

Поможет определить количество необходимого продукта для окраски, а также порекомендует, какую краску, грунт или шпатлевку стоит выбрать.

Видеоуроки по покраске

- Как покрасить потолок
 - Как покрасить стены
 - Как покрасить обои
- и другие профессиональные советы о ремонте в разделе «Советы по окраске» на сайте **marshall-paints.ru**

Мы рекомендуем вам воспользоваться бесплатными видеоуроками и советами по технологии покраски помещения.

Где купить?

Вы без труда найдете ближайший магазин с продукцией Marshall в разделе «Магазины-партнеры» на сайте **marshall-paints.ru**

На сайте Marshall доступен бесплатный сервис по поиску ближайшего магазина.

Карта применения продуктов Marshall

Продукты	Интерьерные краски						Экстерьерные + универсальные продукты					Лаки		Грунты			
	Export-2	Export-7	Export Кухни и ванные	Maestro Белый потолок люкс	Maestro Интерьерная классика	Maestro Интерьерная фантазия	ПОТОЛОК	Maestro Фасадная	Akrikor Фасадная силикон-акриловая	Akrikor Структурная	ФАСАД+	Export Aqua Enamel	Anticorr Aqua	Protex Яхтный лак	Protex Паркетный лак	Export Base грунтовка	Maestro Фасадная грунтовка
Минеральные поверхности																	
Минеральный фасад								•	•	•	•					•	•
Подземные гаражи, паркинги, застекленные балконы								•		•	•					•	
Стены внутри помещения	•	•	•	•	•	•			•	•						•	
Потолок в помещениях с нормальной влажностью	•	•	•	•	•	•				•						•	
Потолок и стены в помещениях с повышенной влажностью			•							•						•	
Деревянные поверхности																	
Фасады (брус и вагонка)											•		•				
Стены внутри помещения											•	•	•				
Мебель											•	•	•		•		
Паркет, полы, лестница															•		
Оконные рамы											•	•	•				
Дверные рамы и двери											•	•	•	•			
Другие поверхности																	
Гипсокартон внутри помещения	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•				•	
Обои	•	•	•	•	•	•										•	
Радиаторы отопления											•	•					
Металлические поверхности внутри и снаружи помещения											•	•					



ТОТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ВСЕХ МЕТАЛЛОВ

Откройте для себя новое поколение красок для металла от Hammerite



НОВИНКА

2021

Тотальная защита для всех металлов

HAMMERITE Total - краска нового поколения. Новейшая акриловая формула HAMMERITE Total защищает все металлы от ржавчины и обеспечивает высокую атмосферостойкость, можно наносить прямо на ржавчину и на все металлы. Дополнительное грунтование не требуется.

До 12 лет защиты

Подтверждено лабораторными испытаниями, срок защиты зависит от соблюдения правил подготовки поверхности, нанесения и условий эксплуатации покрытия.



СТАЛЬ



ОЦИНКОВКА



АЛЮМИНИЙ



ЧУГУН



**ЗАЩИЩАЕТ
ВСЕ МЕТАЛЛЫ**

Уникальная технология Стойкий цвет

Благодаря взаимодействию особых компонентов в составе цвет и блеск поверхности сохраняются надолго. Состав обеспечивает надежную защиту от ультрафиолетового излучения и предотвращает выцветание пигмента под воздействием солнечных лучей.



Легко наносится на любой металл без грунта

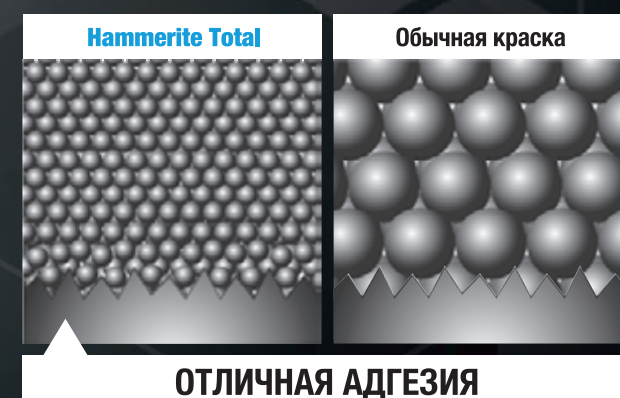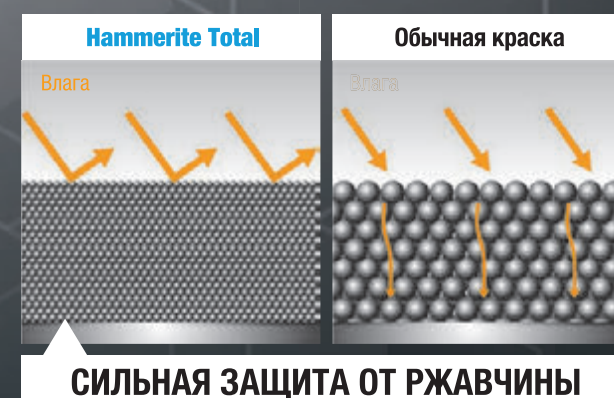



Для наружных работ



Для внутренних работ



НОВИНКА




Технические данные

Уникальные компоненты	Антикоррозионные добавки, биоцидные добавки
Связующее	Дисперсия сополимера стирол-акрилата в воде
Растворитель	Вода
Сухой остаток (по массе)	40.9 - 52.6%
Плотность	1.04 - 1.25 кг/л**
Рабочие инструменты	Кисть с искусственным или смешанным ворсом, валик, распылитель
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания	4 часа
Рекомендуемая толщина мокрой плёнки	150 - 200 мкм
Рекомендуемая толщина сухой пленки	Не менее 100 мкм
Расход на один слой	До 8м²/л
Цвет	Готовые цвета
Срок годности и условия хранения	3 года в невскрытой заводской упаковке при температуре от +5°C до +30°C вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов.

*Подтверждено лабораторными испытаниями, срок защиты зависит от соблюдения правил подготовки поверхности, нанесения и условий эксплуатации покрытия.
**Указан средний показатель. Плотность может отличаться в зависимости от цвета краски
***Среди продуктов Акзо Нобель Декор

Степень блеска



Упаковка



Краска для всех металлов, готовые цвета

- Прямо на ржавчину и металл без грунта
- До 12* лет защиты
- Технология **Стойкий цвет**, защита от УФ
- Эластичное покрытие
- Без запаха
- Легко наносится

Описание

Краска гладкая для всех типов металла: сталь, оцинковка, алюминий, чугун и др. Содержит антикоррозионные добавки и создает особо прочное эластичное защитное покрытие без дополнительного грунтования. Можно наносить прямо на ржавчину. Обеспечивает максимальную защиту металла до 12 лет*. Образует эластичное покрытие, которое остается устойчивым и не растрескивается при перепадах влажности и температуры. Без запаха, так как в краске низкое содержание ЛОС (Летучих Органических Соединений), легко наносится и быстро сохнет. Только в краске Hammerite Total используется технология "**Стойкий цвет**"****. Она защищает покрытие от естественного процесса выгорания цвета, продлевает яркость и блеск. Белый цвет не желтеет со временем.

Область применения

Для наружных работ. Для окрашивания поверхностей из черных металлов (железо, сталь, чугун и т.п.) и цветных металлов (оцинковка, алюминий, гальванические, никелированные, хромированные покрытия и т.п.) без предварительного грунтования.

! Большие конструкции окрашивайте после установки и сборки. Для выбора цвета сделайте пробный выкрас. Не подходит для окрашивания крыш, горизонтальных, минеральных и подверженных механическим воздействиям поверхностей (пол, ступени лестницы и т.д.)


Особенности применения

Работы рекомендуется проводить при температура не ниже +10°C и не выше +30°C с относительной влажностью воздуха от 40% до 80%. Перед использованием тщательно перемешайте, не допуская образования пузырьков воздуха в банке. Используйте кисть с искусственным или смешанным ворсом, валик со средним ворсом или распылитель. Нанесите кистью минимум 2 слоя **Hammerite Total** (рекомендуемая толщина в сухом слое не менее 100 микрон). Правила работы с валиком и распылителем на сайте **Hammerite.ru**. Отшлифуйте поверхность грубой наждачной бумагой или жесткой щеткой для металла, удалите рыхлые частицы ржавчины, отслаивающуюся краску или заводское покрытие. Удалите грязь, песок, пыль и жир с помощью **5% раствора аммиака или ацетона**. Гладкие металлические поверхности достаточно слегка отшлифовать для максимальной адгезии. Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее чем через 14 дней после окрашивания.

!При окрашивании новой гальванизированной поверхности дайте ей потускнеть под влиянием погодных условий. После этого приступайте к подготовке поверхности.

Разбавление

Разбавления не требуется.

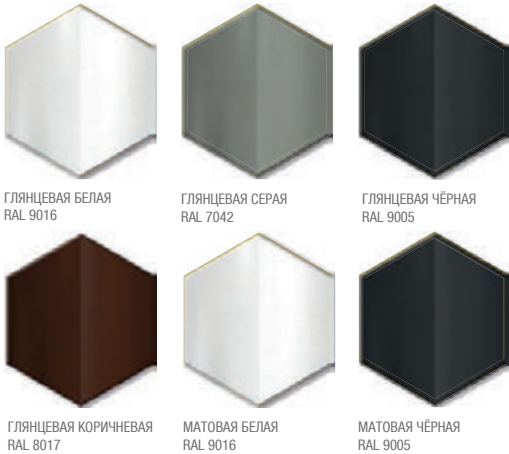


НОВИНКА



Технические данные

Уникальные компоненты	Воск, добавка от мгновенной коррозии
Связующее	Стирол-акриловая водная дисперсия
Растворитель	Вода
Сухой остаток (по массе)	BW ~ 50% BC ~ 44%
Плотность	BW – 1.23 кг/л BC – 1.15 кг/л
Рабочие инструменты	Кисть с искусственным или со смешанным ворсом, валик со средним ворсом, распылитель
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания	6 часов
Рекомендуемая толщина мокрой плёнки	150 мкм
Рекомендуемая толщина сухой пленки	100 мкм
Расход на один слой	До 14м²/л
Колеровка	Каталоги CP5, RAL
Срок годности и условия хранения	4 года в невскрытой заводской упаковке при температуре от +5°C до +30°C вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов.

Степень блеска



Упаковка



Краска для металла интерьерная

- Термостойкость до 100°C
- С воском для защиты от влаги и загрязнений
- 2 в 1, наносится без грунта на ранее окрашенные и порошковые покрытия**
- Стойкая к мытью мягкими моющими средствами
- Можно наносить на теплую поверхность (до 60°C)

Описание

Hammerite для металла интерьерная – гладкая полуматовая краска для внутренних работ. Подходит для новых и ранее окрашенных металлических изделий, а также поверхностей с порошковым покрытием. Образует прочное и эластичное покрытие, стойкое к маслам, бытовым и иным загрязнениям. Для окрашивания поверхности в белый цвет используйте базу BW как самостоятельный продукт. Покрытие не желтеет со временем. Базу BC используйте только в колерованном виде.

Область применения

Для внутренних работ. Рекомендуется для холодильников, батарей отопления, радиаторов, металлических элементов декора. Допускается декоративное окрашивание труб ПВХ, полотенцесушителей, для эксплуатации без механического воздействия. Не подходит для окрашивания горизонтальных поверхностей, подверженных интенсивным механическим воздействиям (пол, ступени лестницы и т.д.).

Особенности применения

Поверхности, окрашенные **порошковым** покрытием, обработайте органическим растворителем (уайт-спирит, ацетон и др.) для удаления защитной полимерной пленки с поверхности.

Глянцевые и высокоглянцевые поверхности предварительно зашкурьте. Ранее окрашенные другими красками поверхности очистите от непрочного держащегося старого покрытия при помощи жесткой щетки для металла. Обработайте края оставшихся участков старого покрытия шлифовальной бумагой до гладкости, удалите пыль и другие загрязнения. Проверьте совместимость с исходной краской, окрасив небольшой участок.

Неокрашенные металлические поверхности очистите от пыли, обезжирьте моющим средством, дайте высохнуть. Нанесите на поверхность из черного металла грунт Hammerite Rust Beater №1. **Поверхности с коррозией** обработайте до чистого металла жесткой щеткой, удалите пыль и другие загрязнения. Нанесите грунт Hammerite Rust Beater №1.

Перед нанесением и в процессе использования перемешивайте краску, не допуская образования пузырьков воздуха в банке. Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +25°C (оптимальная температура нанесения +18°C...+20°C).

Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее чем через 14 дней после окрашивания.

Разбавление

Разбавления не требуется.





Технические данные

Уникальные компоненты	Фосфат цинка, воск, силиконовые добавки
Связующее	Модифицированная алкидная смола
Растворитель	Смесь углеводородов и кетона
Разбавитель	Растворитель и Очиститель Hammerite
Сухой остаток (по массе)	≈ 46 %
Плотность	1,00** кг/л
Рабочие инструменты	Кисть с натуральным или смешанным ворсом, валик, распылитель
Время до нанесения следующего слоя	Не менее 4 часов
Термостойкость покрытия при постоянном воздействии	От -20°C до +80°C
Рекомендуемая толщина мокрой пленки	200 мкм
Рекомендуемая толщина сухой пленки	100 мкм
Расход на один слой	До 10 м²/л
Цвет	26 готовых цветов
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов. Не замораживать.

*Подтверждено испытаниями независимой лаборатории ООО "Лакокраспокрытие" при соблюдении технологии нанесения
** Указан средний показатель. Плотность может отличаться в зависимости от цвета краски.

Степень блеска



Gardner 60°



Краска для металла, готовые цвета

- Прямо на ржавчину
- Защита поверхности до 12 лет*
- Образует атмосферостойкое покрытие с грязе- и водоотталкивающими свойствами
- Технология **Dual Tech** — только в Hammerite
- Эластичное покрытие, не растрескивается
- Обладает отличной укрывистостью и адгезией к ржавой поверхности

Описание

Уникальная формула 3 в 1:

Грунт — выравнивает поверхность.

Защита от коррозии — останавливает ржавчину.

Финишное покрытие чешуйчатой структуры — блокирует путь воде, не допуская ни капли ее до металла. Содержит активные антикоррозийные добавки (фосфат цинка). Благодаря технологии **Dual Tech** с добавлением воска, Hammerite **обеспечивает двойную защиту металлической поверхности от воды и коррозии до 12 лет***. Образует износостойкое и эластичное покрытие, которое остается устойчивым и не растрескивается при перепадах влажности и температуры внутри и снаружи помещений. Hammerite обладает **чешуйчатой структурой**, служащей дополнительным барьером на пути кислорода и воды к металлической поверхности.

Содержит силиконовые добавки, которые создают усиленный барьер для влаги и грязи. Покрытие устойчиво к воздействию бытовых химикатов и кратковременному воздействию моторного топлива и масел.

Быстро высыхает на поверхности благодаря особым компонентам, входящим в состав краски. Время до нанесения второго слоя составляет около 4–6 часов, поэтому вся работа может быть завершена за один день.

Легко наносится без разбрызгивания и потеков, является тиксотропной краской. Обеспечивает **экономичный расход** — одним литром можно окрасить до 10 м² подготовленной поверхности.

Область применения

Для внутренних и наружных работ. Подходит для нанесения на ржавые неокрашенные и окрашенные ранее поверхности из черных металлов. Предварительно использовав специальный грунт **Special Metals Primer**, краску можно наносить на оцинкованную сталь, гальванизированную поверхность, поверхности из цветных металлов (оцинкованных, алюминиевых) и пластик твердой фактуры. Рекомендуется для окраски гаражных ворот и ограждений, водосточных труб, желобов, перил, флагштоков, садового инструмента и механизмов, садовой мебели, элементов декоративной отделки и т. п. Краска совместима с большинством лакокрасочных покрытий (акриловых, уретановых, алкидных и др.), за исключением материалов на битумной основе. Не подходит для окрашивания находящихся под водой, горизонтальные, минеральные поверхности и поверхности подверженные механическим воздействиям (пол, ступени, лестницы и т.д.).

Особенности применения

Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха не ниже +5°C и не выше +30°C с относительной влажностью воздуха от 40 до 80%. Перед нанесением и в процессе использования тщательно перемешайте краску, не допуская образования пузырьков в банке. Наносить в 2-3 слоя кистью со смешанным ворсом или валиком. Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее чем через 14 дней после окрашивания

Внимание: Безвоздушное распыление является более пожаробезопасным методом нанесения продуктов на основе органических соединений.

Разбавление

Нанесение кистью: разбавление не требуется.

Нанесение валиком: для первого слоя разбавить в соотношении не более 1 части **Растворителя и Очистителя Hammerite** на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части **Растворителя и Очистителя Hammerite** на 7 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части **Растворителя и Очистителя Hammerite** на 7 частей краски. Рекомендуемое рабочее давление 170 бар (~168 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол факела распыла 65°.

Готовые цвета Hammerite

Гладкая глянцевая

Белая *RAL 9016	Серая *RAL 7042	Серебристая **RAL 9006	Темно-серая **RAL 7016
Золотистая	Коричневая *RAL 8017	Черная **RAL 9005	Зеленый мох *RAL 6005
Магнолия *RAL 1013	Зеленая *RAL 6029	Синяя *RAL 5005	Вишневая **RAL 3005
Желтая **RAL 1004	Красная **RAL 3020		
Белая	Черная		

Гладкая полуматовая

Белая	Черная

Молотковая

Серая	Серебристо-серая
Золотистая	Коричневая
Медная	Черная
Темно-зеленая	Темно-синяя
Салатовая	Красная

*Оттенок приближен к указанному цвету RAL (RAL K7 Classic), E ≤1.5
**Оттенок приближен к указанному цвету RAL (RAL K7 Classic), E ≥ 2

Представленные на странице образцы цвета могут отличаться от реальных, используйте их для ориентировочного выбора цветовой палитры



Антикоррозийный грунт для черных металлов

- Усиливает антикоррозионные свойства краски за счет фосфата цинка
- Идеален для применения во влажных климатических условиях
- Повышает адгезию финишного материала к поверхности
- Обладает отличной укрывистостью и выравнивает поверхность
- Легко наносится без разбрызгивания и потеков
- Быстро высыхает на поверхности

Технические данные

Уникальные компоненты	Фосфат цинка
Связующее	Модифицированная алкидная смола
Разбавитель	Смесь углеводородов и кетонов
Растворитель	Растворитель и Очиститель Hammerite
Сухой остаток (по массе)	≈ 55 %
Плотность	1,24 кг/л
Рабочие инструменты	Кисть с натуральным или смешанным ворсом, валик, распылитель
Время до нанесения финишного покрытия	Минимум 4 часа
Термостойкость покрытия	До +80 °С
Рекомендуемая толщина мокрой пленки	80 мкм
Рекомендуемая толщина сухой пленки	50 мкм
Расход в один слой	До 12 м²/л
Цвет	Коричневый
Ограничения	Беречь от огня
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5 °С до +30 °С в не вскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

Описание

В состав грунта входит фосфат цинка, что позволяет усилить антикоррозийную защиту на длительный срок. Идеален для применения в дождливых и приморских районах, в местах с повышенной влажностью (например, в подвалах, теплицах). Продукт легок в нанесении и создает прочную гладкую поверхность, готовую к окраске.

Область применения

Для внутренних и наружных работ. Предназначен для грунтования поверхностей из черных металлов, например, стальных и чугунных поверхностей. Подходит для грунтования гаражных ворот и ограждений, водосточных труб, желобов, перил, флагштоков, садового инструмента, садовой мебели, элементов декоративной отделки и т. п. Не подходит для окрашивания находящихся под водой поверхностей.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать и при необходимости разбавить в рекомендованной пропорции. Очистить поверхность от грязи, пыли, жира и рыхлой ржавчины. Рекомендуется наносить в один слой при температуре от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха <80%. Не рекомендуется наносить на цветные металлы. Последующее нанесение краски **Hammerite** или других алкидных красок — через 4 часа; акриловых, целлюлозных и полиуретановых — через 8 часов.

Внимание:

Безвоздушное распыление является более пожаробезопасным методом нанесения продуктов на основе органических соединений.

Разбавление

Разбавить в соотношении не более 1 части **Растворителя** и **Очистителя Hammerite** на 10 частей грунтовочного состава. Использовать только **Растворитель и Очиститель Hammerite**.



Грунт для цветных металлов и сплавов

- Повышает адгезию лакокрасочного покрытия к поверхности из цветных металлов
- Подходит для трудноокрашиваемых поверхностей со слабой адгезией
- Легко наносится без разбрызгивания и потеков
- Быстро высыхает на поверхности

Описание

Применяется для создания адгезионного слоя на поверхности цветных металлов перед нанесением финишного покрытия. Обеспечивает также надежное сцепление финишного покрытия со сложными поверхностями со слабой адгезией, улучшая качество финишного покрытия и продлевая его срок службы. Обладает отличной укрывистостью и экономичным расходом, легко наносится без разбрызгивания и потеков. Грунт обладает отличной совместимостью с любыми финишными покрытиями.

Область применения

Для внутренних и наружных работ. Подходит для грунтования оцинкованных, алюминиевых, хромированных, латунных, медных, гальванизированных поверхностей, а также конструкций из нержавеющей стали. Рекомендуется также для грунтования трудноокрашиваемых поверхностей (стекло, кафель, порошковые покрытия и т. п.). Не подходит для окрашивания находящихся под водой поверхностей. Грунт совместим с большинством финишных покрытий, включая алкидные, уретановые, целлюлозные и акриловые покрытия.

Особенности применения


Перед применением тщательно перемешать. Очистить поверхность от грязи, пыли, жира. Рекомендуется наносить в один слой при температуре от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха <80%.

Разбавление

Не требуется.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей грунтовочного состава — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление не требуется. Рабочее давление не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,45 мм, угол факела распыла 65°.





Растворитель и Очиститель краски Hammerite

- Обладает отличными чистящими свойствами
Подходит для очистки поверхности перед окрашиванием и для удаления остатков краски с инструмента
- Эффективен для разбавления красок Hammerite

Область применения

Применяется для разбавления краски **Hammerite** и грунта **№1 Rust Beater**. Подходит для очистки малярных инструментов, а также для удаления с поверхности загрязнений: пыль, пятна масла, жира, не полностью высохшая краска и т.д. Не подходит для использования с водорастворимыми красками.

Особенности применения

При разбавлении красок соблюдать инструкцию по применению. Смешать с подобранным материалом в рекомендованной пропорции перед непосредственным применением. При очистке освободить инструмент от излишков используемого материала. Налить растворитель в металлическую емкость. Тщательно промыть инструмент в растворителе. Для того, чтобы инструмент оставался пригодным для дальнейшего использования более длительный период времени, вымойте его в мыльном растворе.

Технические данные

Плотность	0,85 кг/л
t° вспышки	>23 °C
Ограничения	БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ
Цвет	Бесцветный
Хранение в оригинальной упаковке	3 года при t° от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов



Карта применения продуктов Hammerite



Продукты	Hammerite Total для наружных работ	Hammerite краска для металлов интерьерная	Грунт Rust Beater №1	Грунт Special Metals Primer	Краска Hammerite молотковая, глянцевая, полуматовая	Краска Hammerite база под колеровку	Растворитель и Очиститель
	Для наружных работ	Для внутренних работ	Для внутренних и наружных работ				
Поверхности из черных металлов							
Гаражные ворота, ограждения, перила и пр.							
Трубы, желоба							
Садовая мебель, элементы декоративной отделки							
Садовый инвентарь							
Радиаторы отопления		*					
Поверхности из цветных металлов, трудноокрашиваемые поверхности							
Ограждения, перила и пр.					*	*	
Водосточные трубы, желоба					*	*	
Садовая мебель, элементы декоративной отделки					*	*	
Садовый инвентарь					*	*	
Стекло / кафель / керамическая плитка	*	*			*	*	
Порошковые покрытия	*				*	*	
Элементы декора					*	*	
Радиаторы отопления					*	*	

Рекомендуется

Допускается

*

Допускается в системе с грунтом

Для заметок



Краска Hammerite
молотковая, глянцевая,
полуматовая



Краска Hammerite
база под колеровку

Грунт Special
Metals Primer



Краска
Hammerite Total



Краска Hammerite
для металла
интерьерная



Растворитель
и очиститель



Грунт Rust
Beater №1



Почему выбирают Pinotex?



- **Эффективная защита** древесины надолго
- **Более 20 лет в России:** покрытия протестированы погодными условиями локального климата
- **Сроки защиты** подтверждены исследованиями независимых лабораторий

- **Самый продаваемый бренд** в категории «Деревозащита»*
- **Экологичные и безопасные** формулы со сниженным содержанием Летучих Органических Соединений
- **Ассортимент** для разных задач

*По данным международной исследовательской компании KantarTNS, Brand Health 2018



ДОВЕРЬТЕСЬ СПЕЦИАЛИСТАМ!

Защитите деревянный дом с Pinotex

